THORN

# 96221654 <JOHANNA LED 18L35-740 CL2 4,5M MTP60

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 9223 C5 | IP66 | IK09 | ⧈ | CE | 650°C | |

Lanterne LED décorative avec un design classique et une distribution symétrique produisant une lumière très confortable pour les installations. Electronique, platine de contrôle bi-puissance entraînant 18LED à 350mA. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Classe électrique II, IP66, IK09. Base et capot : aluminium. Capot : matière plastique ABS. Diffuseur : opale Tarflon®. Capot et base thermopoudré gris clair nacré (RAL9022). Montage top sur un mât de Ø 60 mm, fixé par vis hexagonale 5 mm. Pré-câblé avec un câble H05-RNF de 4,5 m. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 705 x 705 x 514 mm
Puissance du luminaire: 22 W
Poids : 7,7 kg
Scx: 0.12 m²

TLG_JHNL_F_LEDPDBLIT.jpg

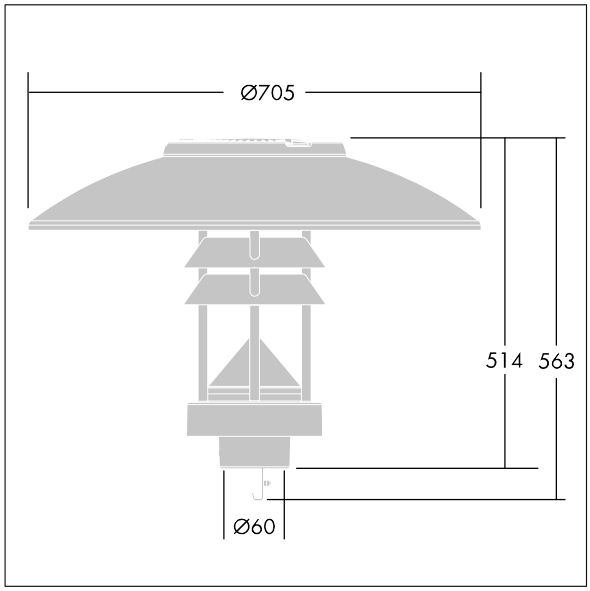


TLG_JHNA_M_LEDLD1.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting