# Vioo

## 96271766 VIOO 1L120 830 L GRY

IP65 | IK10

## Vioo

Petit projecteur LED pour l’éclairage des encadrements de fenêtres. 1 LED entraîné à un courant constant de 1,2 amp. Corps : aluminium fonderie (AB47100) avec résistance élevée à la corrosion, laqué Gris pâle. Verre avant : Polycarbonate (PC). Classe électrique I, IP65, IK10. Pré-câblé avec un câble H05-RNF de 1,5 m. Livré avec LED 3 000 K

Dimensions : 150 x 90 x 40 mm
Puissance du luminaire: 4,7 W
Flux lumineux du luminaire: 151 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 32 lm/W
Poids : 0,71 kg

TLG_VIOO_F_PDB.jpg

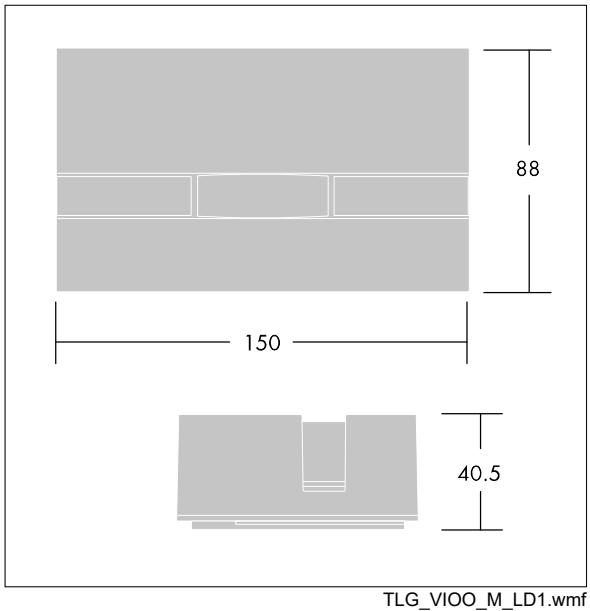


TLG_VIOO_M_LD1.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique G.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

# Vioo

## 96271766 VIOO 1L120 830 L GRY

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting