96267335 <SATIN2 MRE L350 12L35 12X44° RGBW KIT

IP68	IK10		CE	T_a25

Projecteur linéaire montage encastré dans le sol pour éclairage des façades. 12 LED entraînés à 350mA avec une distribution 12 x 44°. Electronique, Appareillage contrôlable DMX. Corps : aluminium (EN AW-6060 T6) extrudé laqué texturé gris argent. Côtés : aluminium fonderie laqué texturé gris argent. Boîtier : verre trempé 10 mm d'épaisseur. Classe électrique II, IP68, IK10. Prê-câblé avec 1 m de câble 5x1mm² Profiplast CSA à une extrémité, pour connexion au boîtier d'appareillage à distance Livré avec LED rouge, vert, bleu et blanc

Dimensions : 354 x 96 x 112 mm
Puissance du luminaire: 15 W
Poids : 2,96 kg

TLG_STN2_F_PDBMRE.jpg

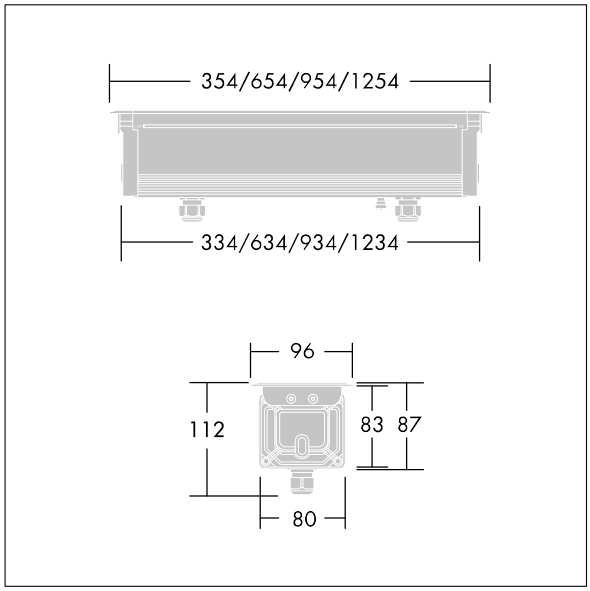

TLG_SATL_M_LD1_03.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

96267335 <SATIN2 MRE L350 12L35 12X44° RGBW KIT

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting