# Arena Symphony

## 96645152 ARENA LED6500-840 R2M TW WL6 EFL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP20 | IK03 | | CE | | | 650°C | Ta 0 +25 | |

## Arena Symphony

Une structure architecturale suspendu incorporant un luminaire LED Direct - indirect.  appareillage ready2mains™ Electronique,. Classe électrique I, IP20. Structure et cadre du luminaire : aluminium. Optique : acrylique plat. Fourni avec une fiche Wieland à 6 pôles sur un câble à 6 fils de 3,4 m et une prise Wieland à 6 pôles montée sur un panneau, pour un passage en coupure. Livré avec les câbles de suspension. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 2200 x 850 x 100 mm
Puissance du luminaire: 55,5 W
Flux lumineux du luminaire: 6300 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 114 lm/W
Poids : 23,7 kg

TLG_ARNS_F_EFL.jpg

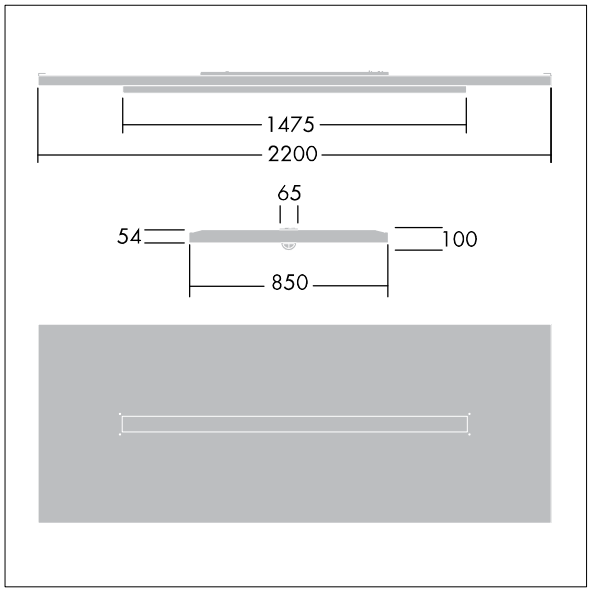


TLG_ARNS_M_LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit.  Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

# Arena Symphony

## 96645152 ARENA LED6500-840 R2M TW WL6 EFL

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting