# Thor

## 96665245 <TR 36L35-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E

ISO 9223 C5 | IP66 | IK10 | $T_a$25

### Thor

Une lanterne LED urbaine et intelligente de taille Small, avec 36 LED 350mA et une optique Confort pour rue et dôme en polycarbonate opale avec traitement anti-UV. Classe électrique II, IP66, IK10. Corps : aluminium fonderie (EN AC-47100 + CAT) traité contre la corrosion, gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Support : aluminium fonderie (EN AC-47100 + CAT) traité contre la corrosion gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Boîtier : 6 mm trempé plat verre. Vis et fermeture : Acier inox. Pré-câblé avec 6 m de câble. Montage top sur un mât de Ø 60 mm, inclinaison 0°, réglable de -15° à +10°. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K.

TLG_THOR_F_SMTPOP.jpg

Dimensions : 618 x 459 x 251 mm
Puissance du luminaire: 45 W
Flux lumineux du luminaire: 6227 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 138 lm/W
Poids : 10,6 kg
Scx : 0.038 m²

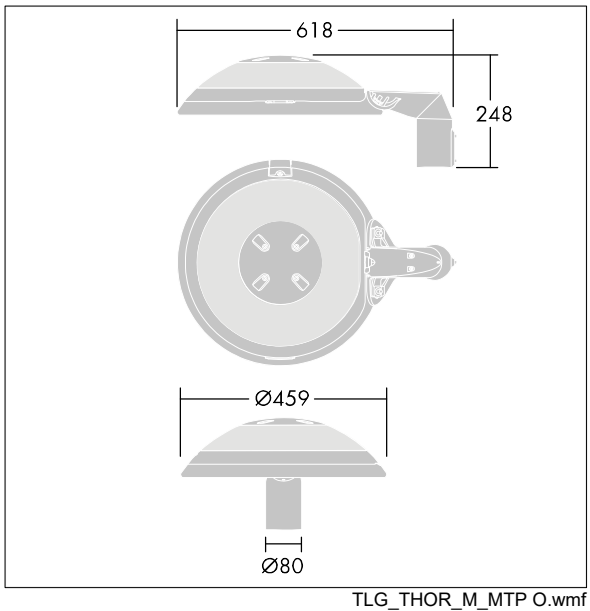


TLG_THOR_M_MTP O.wmf

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting