Thor

96628696 <TR 36L70-740 IVS BPS HFX CL2 FD W6 T60E

ISO 9223 C5 | IP66 | IK10 | T_a25

Thor

Une lanterne LED urbaine et intelligente de taille Small, avec 36 LED 700mA et une optique Passage piéton et dôme en fonderie d'aluminium EN AC 47100 + CAT avec finition anthracite (proche RAL 7043). Classe électrique II, IP66, IK10. Corps : aluminium fonderie (EN AC-47100 + CAT) traité contre la corrosion, gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Support : aluminium fonderie (EN AC-47100 + CAT) traité contre la corrosion gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Boîtier : 6 mm trempé plat verre. Vis et fermeture : Acier inox. Pré-câblé avec 6 m de câble pour l'alimentation de secteur et le contrôle DALI. Montage top sur un mât de Ø 60 mm, inclinaison 0°, réglable de -15° à +10°. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 618 x 459 x 251 mm
Puissance du luminaire: 77 W
Flux lumineux du luminaire: 10865 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 141 lm/W
Poids : 10,6 kg
Scx : 0.038 m²

TLG_THOR_F_SMTPFD.jpg

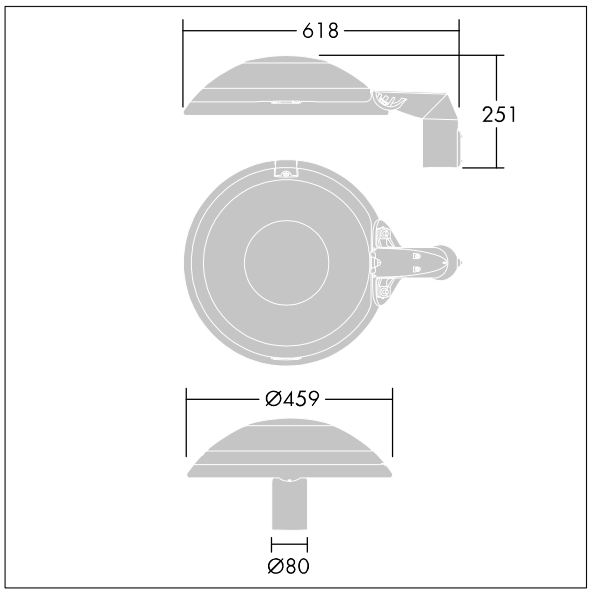

TLG_THOR_M_MTP.wmf

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Thor

96628696 <TR 36L70-740 IVS BPS HFX CL2 FD W6 T60E

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting