THORN

96632323 <NS SRP FX 32L45-830 HFX CL2 SCM ANT

ISO 9223 C3 | IP66 | halogen | IK08 | CE | T_a -30 +50

Luminaire pour parking et chemin à LED Compact en Optiques à 32 LED en version 4/8. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Luminaire de rues à répartition lumineuse street deep avec composante backlight à l'arrière. Luminaire en aluminium, laque microstructurée anthracite. Température ambiante : -30°C à +50°C. Bornier/connecteur IP68 intégré autorisant le branchement Plug & Play. Montage sur colonne. Luminaire avec câble exempt d'halogène ; degré de protection : IP66 ; classe de protection : SC2, poids : 9,6 kg.

TLG_NISI_F_ARP4X8.jpg

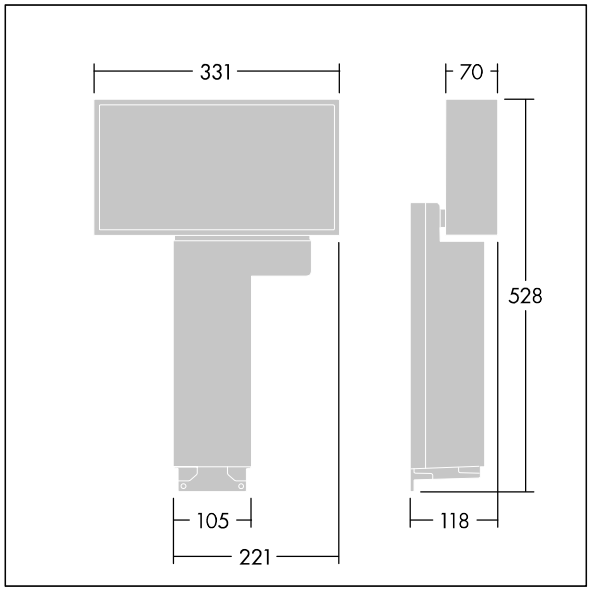

TLG_NISI_M_Mast_4x8.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting