96549129 <COLLEGE 2X49W HFI PC CL

IP44 | IK05 | 850°C

Luminaire fluorescent de haute performance IP44 plafonnier pour 2 lampe(s) 49W Source lumineuse: 2 x T16 / 49W. Électronique, gradation numérique DALI / DSI. Corps : acier laqué blanc. Embouts : Polycarbonate (PC) blanc avec un diffuseur Polycarbonate (PC) prismatique transparent équipé d'un bombé extrudé de précision. Entrée de câble de Ø 21,5 mm au centre de la colonne centrale, avec une entrée de câble facultative à chaque embout. Unité fournie avec des passe-fils étanches et des rondelles en C coulissantes « à installation rapide » pour un vissage direct sur la surface. Intervalles de fixation 1450 mm. Fixations BESA standard. Peut être suspendue à l' aide d'un dit de suspension par câble (à commander séparément). Capot du boîtier appareillage facilement amovible pour protéger et couvrir tous les composants. Bornier à poussoirs 5 P 2 x 2,5mm². Lampes à commander séparément.

Dimensions : 1520 x 217 x 90 mm
Puissance du luminaire: 105,5 W
Poids : 5,3 kg

TLG_CLLG_F_P1.jpg

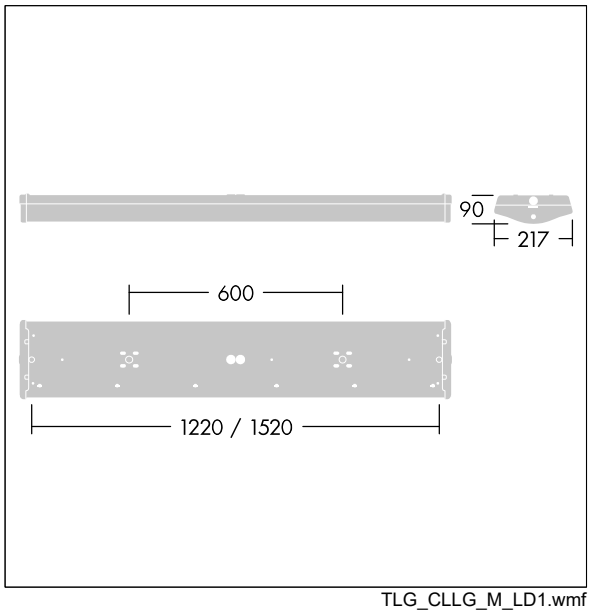

TLG_CLLG_M_LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting