Menlo³ Circulaire LED & T5

96241208 <MENLO3C LED 3700 HFI WL5 AC 597

IP20	IK03		CE	650°C	Ta 0 +25

Menlo³ Circulaire LED & T5

Luminaire LED encastré avec ensemble LED 3700lm et diffuseur circulaire « flottant » unique. Électronique, gradation numérique DALI / DSI. Corps : acier laqué blanc (close to RAL9010). Chambre lumineuse / diffuseur : acrylique formé sous vide, opalisé. Installation en assise sur les faux-plafonds (fers exposés de 15 et 24 mm). Installation en recouvrant sur les faux-plafonds en utilisant les brancards fournis, installés extérieurement. Brancards à fixation interne pour le placoplâtre à commander séparément. Connexion électrique via des connecteurs femelles adéquats Connecteur Wieland à 5 pôles montés sur panneau, à commander séparément. Classe électrique I. IP20. Livré avec LED 4 000 K

TLG_MNLO_F_3CIRC4.jpg

Dimensions : 597 x 597 x 96 mm
Puissance du luminaire: 37 W
Poids : 4,9 kg
Efficacité lumineuse du luminaire: 100 lm/W

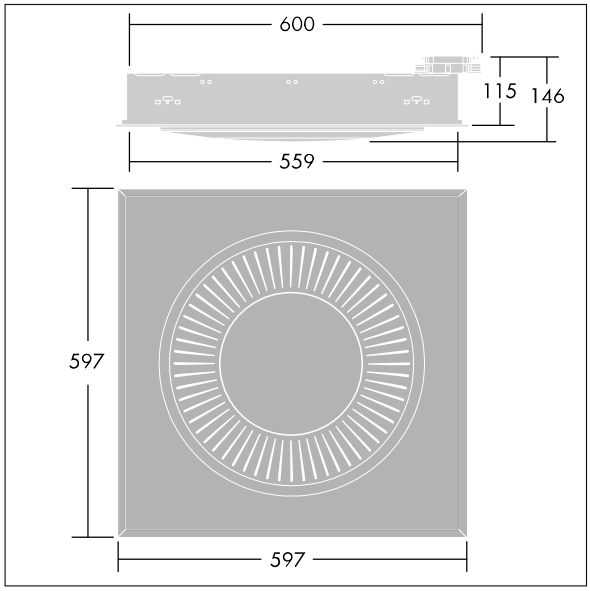

TLG_MNLO_M_3CLED.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Menlo³ Circulaire LED & T5

96241208 <MENLO3C LED 3700 HFI WL5 AC 597

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting