Discontinued

96220866 <PLANOR WALL LED 2450 HF L840

IP20	IK06	⏚	CE	750°C	T_a 0 +25

Discontinued

Applique murale mince et élégante aux bords LED avec un moteur lumineux LED 2456 lm et Electronique, non gradable. Classe électrique I, IP20. Cadre : aluminium gris argent, extrudé thermopoudré. Console murale : aluminium, anodisé de couleur naturelle. Supports muraux : aluminium, extrudé. Optique de guidage lumineux : acrylique. Fermeture supérieure : Polycarbonate (PC) transparent. Connexion électrique : bornier 2,5 mm² 3 P. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 600 x 290 x 35 mm
Puissance du luminaire: 32 W
Poids : 3,2 kg

TLG_PLNR_F_LEDWALLPDBLIT.jpg

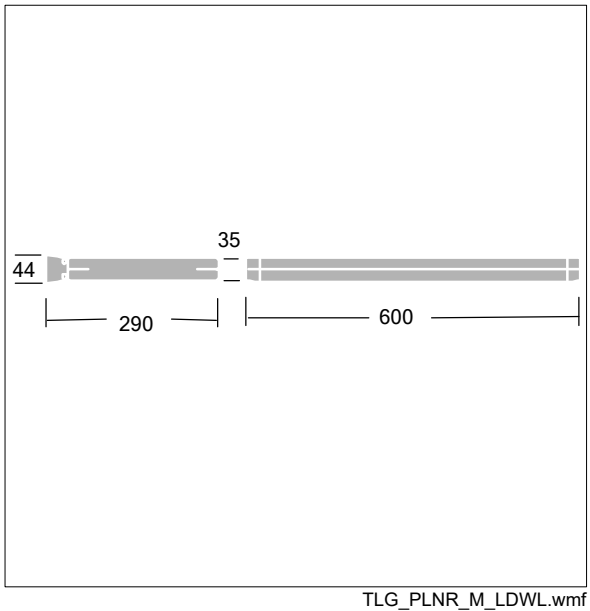

TLG_PLNR_M_LDWL.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Discontinued

96220866 <PLANOR WALL LED 2450 HF L840

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting