R2L2

96266022 R2L2 S 24L50 740 NR BP 3550 CL2 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08		CE			Ta -25 +50

R2L2

Lanterne d'éclairage routier LED Small avec 24 LED alimentées en 500mA avec optique Route étroite. Driver Programmable. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré texturé gris clair. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Pour une fixation latérale à des emmanchements Ø34/42 mm, un adaptateur (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) doit être commandé séparément. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 655 x 362 x 155 mm
Puissance du luminaire: 36,5 W
Flux lumineux du luminaire: 6062 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 166 lm/W
Poids : 9,35 kg
Scx: 0.05 m²

TLG_R2L2_F_SPDB.jpg

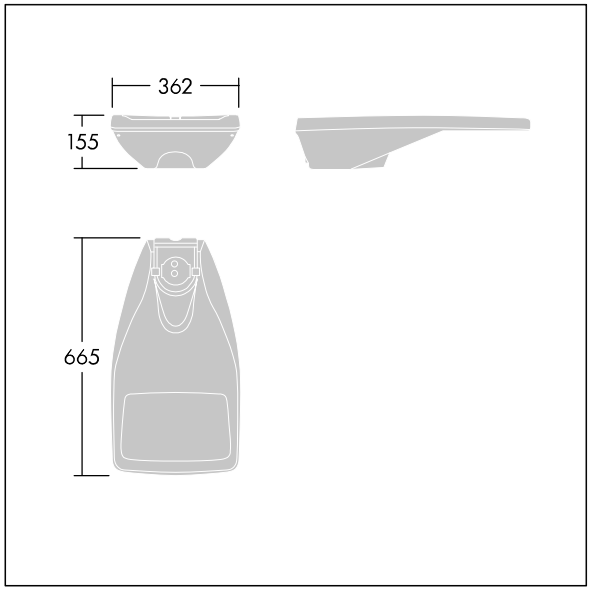

TLG_R2L2_M_LDS.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

R2L2

96266022 R2L2 S 24L50 740 NR BP 3550 CL2 GY

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting