Urba

96269674 <URBA S 24L50 SC ANT BP CL2 8M MTP60 L74

ISO 9223 C5 | IP66 | IK09

Urba

Lanterne d’éclairage urbain LED, Small avec 24 LED alimentées en 500mA et optique pour Confort pour rue. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium fonderie, texturé gris foncé. Fermeture : verre transparent trempé plat. Pré-câblé avec 8 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60mm. Système de réduction de puissance intégré avec un palier à 50 % de la puissance initiale, fonctionnant 3 heures avant et 5 heures après le point milieu de la nuit calculé. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 738 x 336 x 345 mm
Puissance du luminaire: 38 W
Poids : 10,5 kg
Scx : 0.1 m²

TLG_URBA_F_SMTPGYPDB.jpg

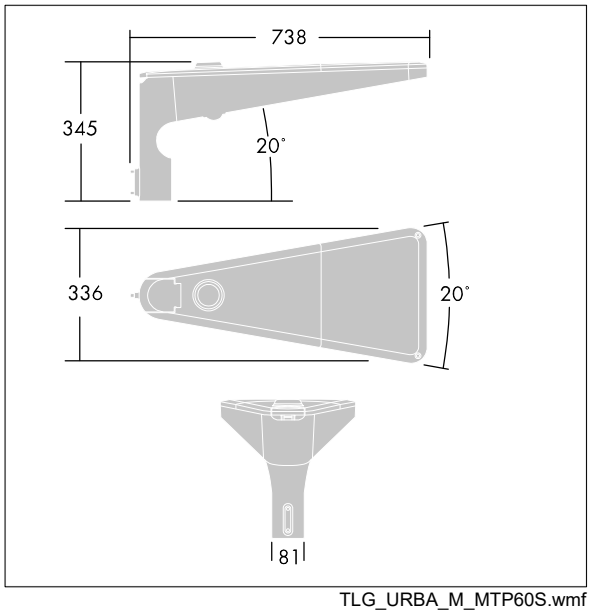

TLG_URBA_M_MTP60S.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Urba

96269674 <URBA S 24L50 SC ANT BP CL2 8M MTP60 L74

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting