Neuer Ordner

96642616 <CHAL PRO LED900-940 HF RSB W6

Neuer Ordner

Downlight LED. non gradable. IP54 (IP20 dessus). Classe électrique I. Corps : aluminium, laqué blanc (RAL 9016). Réflecteur : satiné. Diffuseur polycarbonate opale avec film micro-structuré. Convient pour installation dans plafonds jusqu'à 40 mm d'épaisseur, avec une découpe de Ø150 mm. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : Ø172 x 94 mm
Puissance du luminaire: 10,6 W
Flux lumineux du luminaire: 925 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 87 lm/W
Poids : 0,49 kg

TLG_CHLP_F_RSBPDB.jpg

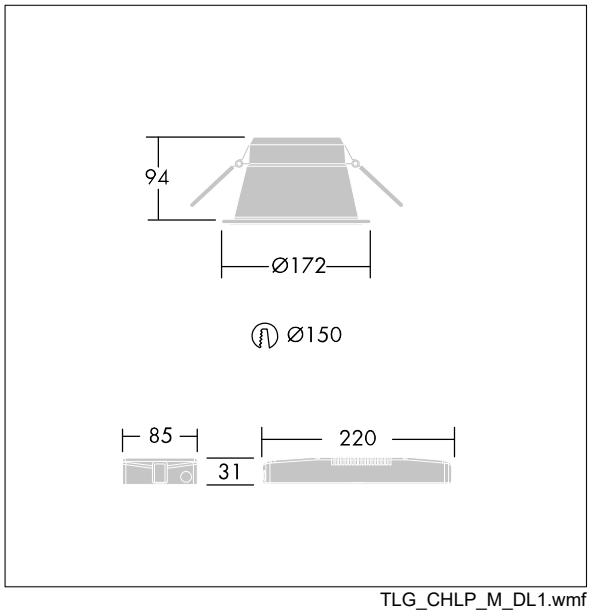

TLG_CHLP_M_DL1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting