96627760 JUP3 LED A/S 4200 HFIX MPT L840

IP20	IK03		CE	650°C	T_a 0 +25

Luminaire LED léger et de faible profondeur, fixation murale (support 96241825 à commander séparément), plafonnier/ suspension (fils de suspension 96242213 à commander séparément) avec un design simple, pratique et robuste et une distribution asymétrique. Électronique, Appareillage gradable DALI. Corps : tôle d'acier, laqué blanc (similaire à RAL 9010). Embouts : Polycarbonate (PC) moulé blanc. Optique : diffuseur acrylique structure prismatique. Classe électrique I, IP20. Connexion électrique via bornier à poussoirs. Peut être monté individuellement ou bout à bout, en lignes continues, en utilisant le kit de connexion (96241824 à commander séparément) pour une connexion mécanique, des panneaux de jonction et des kits de passage en coupure (tous les deux à commander séparément). Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 1276 x 219 x 52 mm
Puissance du luminaire: 51,8 W
Poids : 4,4 kg

TLG_JUP3_F_LEDASYM.jpg

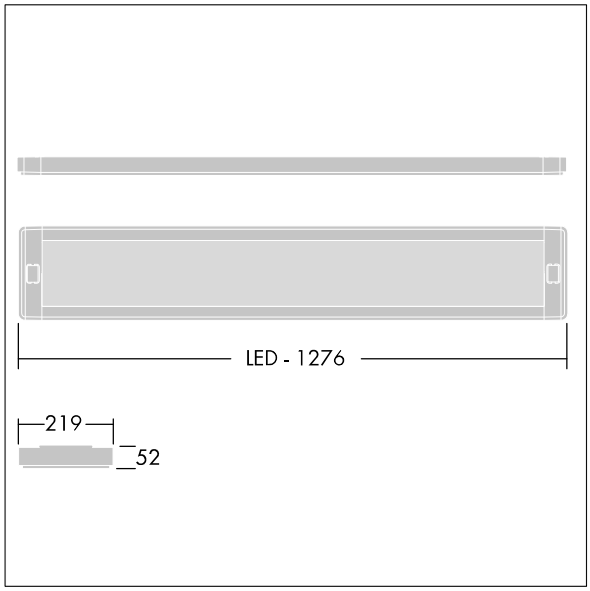

TLG_JUP3_M_LDLED.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting