PopPack LED

96627653 <POPPACK LED3000-840 HF PIR L1200

IP20	IK03		CE	650°C	T_a -20 +25

PopPack LED

Luminaire LED à réglettes, avec module LED amovible. Electronique, non gradable. Corps : acier moulé, revêtu, blanc (RAL9016). Embouts : Polycarbonate (PC) moulé par injection, blanc. Diffuseur : acrylique texturé opale. Connexion électrique via 2 borniers 2,5 mm² 4 P. Capteur PIR pré-câblé avec fonctionnalité MARCHE/ARRET. Commande activée d'un luminaire esclave à partir d'un luminaire maître équipé d'un détecteur PIR, via un câblage dur. Câblage à 3 conducteurs suffisant pour le passage en coupure des produits, charge maximum par circuit = 2 amp. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 1225 x 60 x 74 mm
Puissance du luminaire: 28 W
Flux lumineux du luminaire: 3120 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 111 lm/W
Poids : 1,5 kg

TLG_POPR_F_LEDDDP.jpg

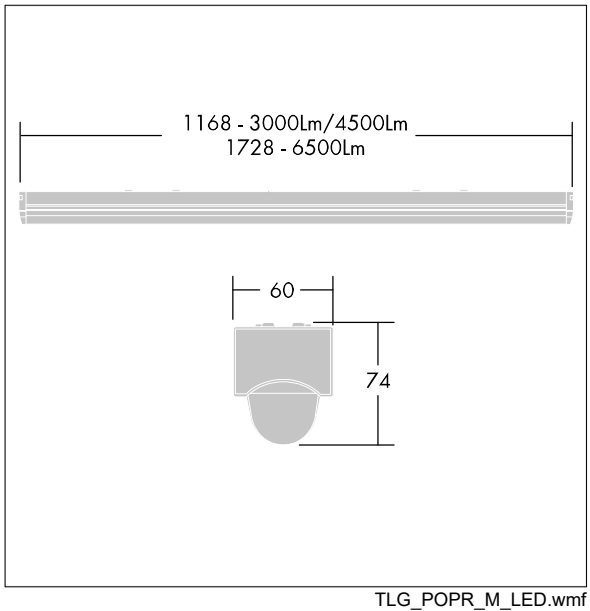

TLG_POPR_M_LED.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting