




## Plurio

### Lanternes portées avec une multitude de styles et de performances permettant entre autres d'éviter les lumières gênantes

- Optique avec réflecteur multi-facettes pour offrir un niveau d'éclairage exceptionnel et une parfaite uniformité
- Le chapeau et son accessoire dédié permettent de réduire au maximum les nuisances lumineuses (ULOR = 0 %).  
Un accessoire coupe-flux 120° est disponible pour supprimer les lumières intrusives en zone résidentielle.
- Éblouissement minimal avec des prismes sur la vasque de protection (cache lampe en option).
- Étanchéité IP66 avec chapeau scellé en aluminium
- Accessoire coupe-flux 120° disponible pour supprimer les lumières gênantes en zone résidentielle
- Large choix du type de source, d'équipement électrique et de réduction de puissance pour optimiser la consommation d'énergie
- Supports et mâts dédiés pour un ensemble harmonieux



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

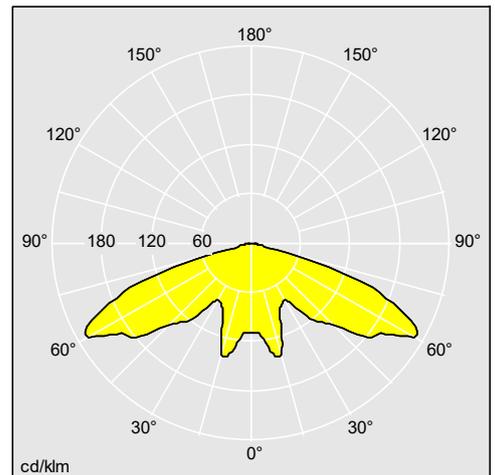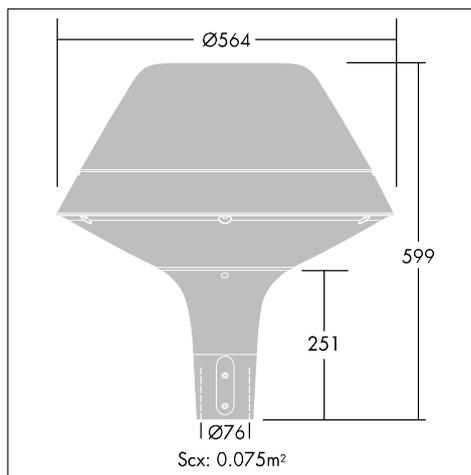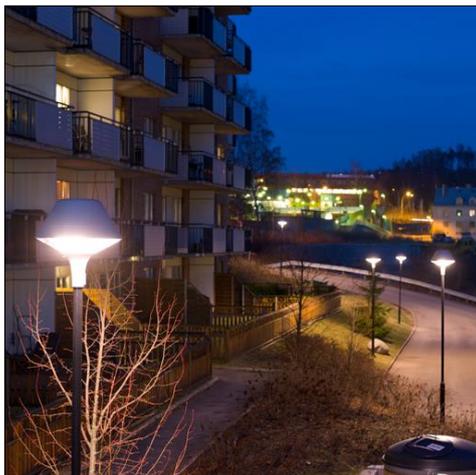

96547075

### Matériaux / Finitions

Chapeaux et embase : aluminium

Optiques : réflecteur multi-facettes en aluminium

Vasque : polycarbonate clair traité anti-UV avec prismes anti-éblouissement

Finition : peinture poudre gris sablé 150 (proche RAL 9006) et gris sablé 900 (proche RAL 7043) pour les versions bi-couleur

Accessoires :

Cache-lampe et coupe-flux 120° en aluminium anodisé,

Accessoire ULOR 0% en aluminium peint noir mat

### Installation / Montage

Installation portée. Emmanchement Ø 60 mm (longueur 75 mm).

Hauteur d'installation recommandée : 3 à 4 mètres.

Accès à la lampe et à l'appareillage grâce à 3 vis situées sous le diffuseur.

Versions pré-câblées avec câble de longueur 4 m.