



Punch II T8

Suspension et plafonnier T26 (T8) offrant un éclairage direct ou direct/indirect performant efficace et confortable

- Formes arrondies
- Optiques optimisées pour obtenir une performance optique avec un rendement lumineux de jusqu'à 66 % et un niveau de luminance < 1000 cd/m² sous 65°
- Les versions direct / indirect assurent un éclairage plus confortable
- Installation en suspension (avec un kit de suspension par câble ou tiges filetées) ou en plafonnier (avec kit plafonnier). Possibilité de mise en ligne



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

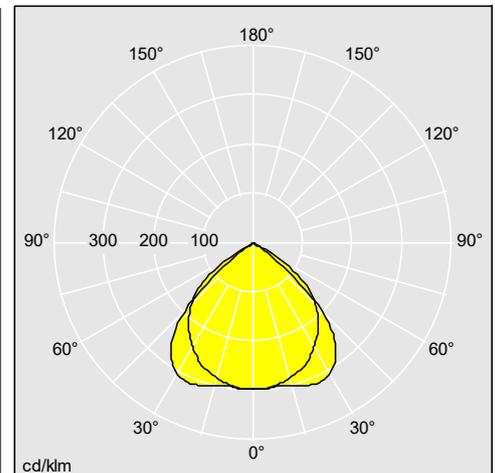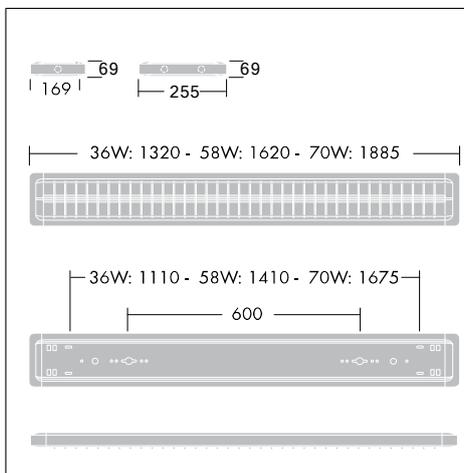

96504360

Matériaux / Finitions

Corps : acier laqué blanc

Embouts : moulés en polycarbonate blanc

Grilles : aluminium, peint en blanc ou anodisé, brillant ou satiné

Installation / Montage

Installation électrique par des borniers à poussoir, deux entrées de câble au centre de l'unité. Des clips maintiennent l'optique facilitent la maintenance et le maintient la continuité à la terre. Les versions en plafonnier sont installées avec des entretoises via des trous de serrures et des rondelles fendues. Les versions plafonnier en mono/duo peuvent être suspendues par un kit de suspension par câble (96238862), des tiges filetées (96238860) ou installé en plafonnier avec l'accessoire 96238860. Mise en ligne des luminaires avec le kit adaptés.