



Omega 2 T5

Encastré pour lampes fluorescentes T16 (T5) destiné aux plafonds modulaires ou à découpe de locaux tertiaires: écoles, bureaux, administrations, banques, etc...

- Pour faux-plafond à fers apparents ou cachés T15 ou T24 (grâce aux brancards d'installation en potion)
- Deux dimensions: 600x600 et 675x675 mm
- Disponible en versions "FAST": lampes montées, film de protection, filin de sécurité et connecteur rapide
- Luminaire performant (rendement jusqu'à 75%) avec des optiques basse luminance
- Choix d'optiques : double parabole aluminium brillant ou satiné



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

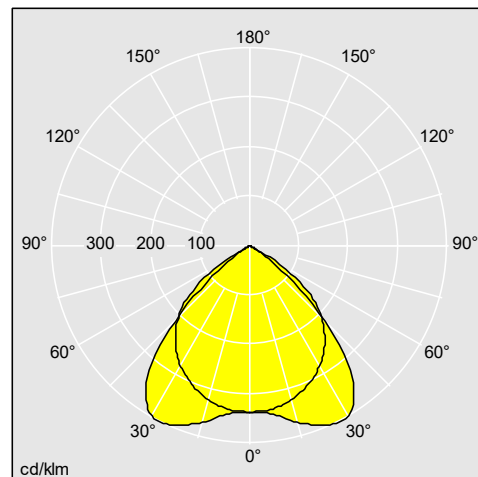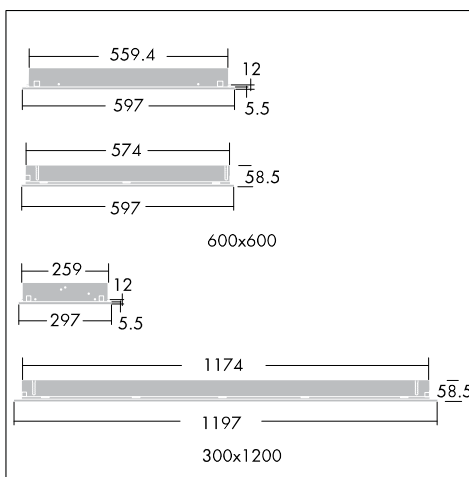

96504781

Matériaux / Finitions

Corps : acier laqué blanc (similaire à RAL 9010) avec un finition réfléchissante.

Optique : Double Parabole en aluminium brillant (dont version < 500 cd/m² sous 65°) ou satiné (critère EN 12464)

Installation / Montage

Conçu pour une installation rapide et aisée. Peut être monté en assise ou en recouvrant en fonction du type de faux-plafond. Compatible faux-plafonds à fers apparents, fers cachés, ou en plâtre. Brancards nécessaires pour une installation en recouvrant (code 96218676 à commander séparément). Maintien de l'optique en position d'attente lors des opérations de maintenance.