



Punch II Eco

Gamme de plafonniers ou suspensions pour lampes T16 (T5) et T26 (T8) offrant un éclairage direct performant

- Conception classique de faible profondeur
- Optique simple et rapide à installer
- Solution électronique pour lampes T16 et T26



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

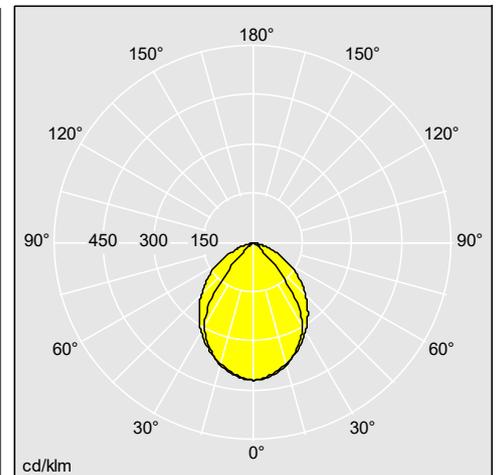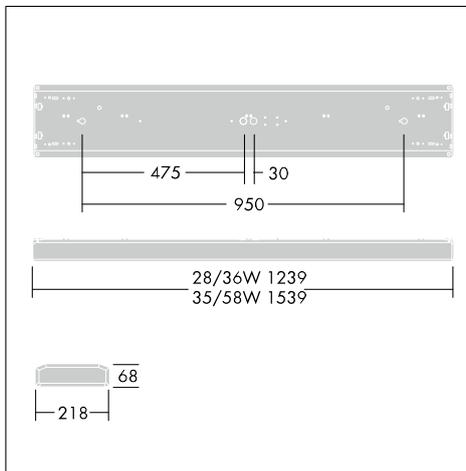

96241369

Matériaux / Finitions

Corps : tôle d'acier peinte en blanc (similaire à RAL9010)

Embout : polycarbonate blanc moulé

Optiques : aluminium, pré-enduit de peinture blanche ou anodisé (satiné).

Installation / Montage

Installation électrique par des borniers à poussoirs, deux entrées de câble au centre de l'unité. Optique facile à enlever pour la maintenance. Fixation en plafonnier par des trous de serrure espacés de 950 mm ou en suspension par des kits facultatifs de suspension par câble (96238859), des kits de fixation ou des tiges filetées (96238859). Punch ECO ne peut pas être mis en ligne (à la différence du Punch).