





## Equaline LED

**Gamme complète de luminaires profilés design et modulables, offrant un éclairage LED performant et confortable**

- Alternative performante aux versions T5 avec un flux lumineux jusqu'à 4800 lm combiné à une efficacité jusqu'à 80 lm/W et un excellent contrôle des éblouissements adapté à l'éclairage des bureaux et des écoles.
- Modularité exceptionnelle pour s'adapter à chaque projet : installation en suspension, en plafonnier, ou en applique.
- Disponible avec une vaste gamme de connecteurs et de modules de jonction pour des possibilités de structures adaptées à chaque projet
- Pour plus d'économies d'énergie, les luminaires sont disponibles en version gradable (DALI/DSI) mais aussi avec détecteur intégré sur demande

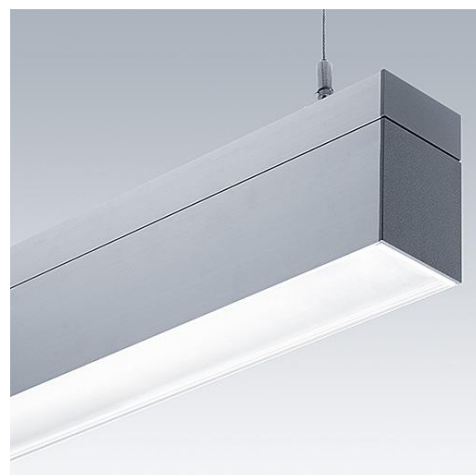

*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

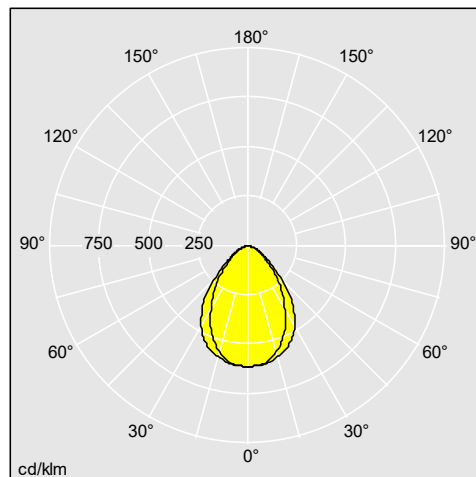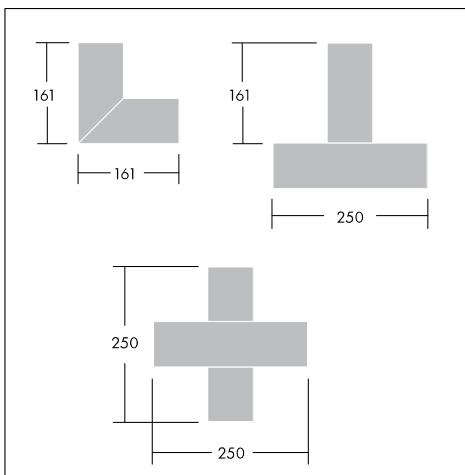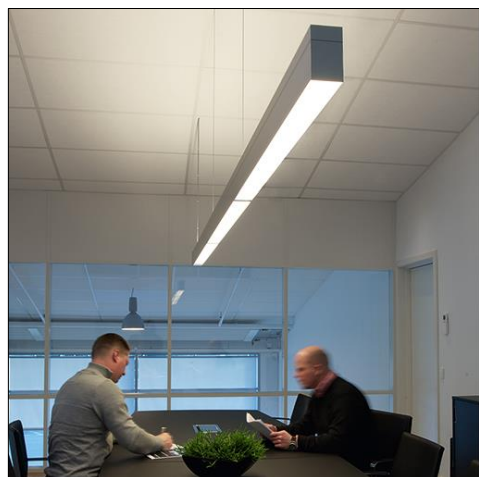

96241523

### Matériaux / Finitions

Corps : aluminium anodisé extrudé (similaire à RAL 7046)

Embouts : aluminium, peinture poudrée grise (similaire à RAL 7046)

Diffuseur : acrylique

### Installation / Montage

Luminaire simple (individuel).

Pour les versions plafonnier, ils sont livrés avec des supports de fixation.

Pour les versions en suspension, ils sont livrés avec un kit de suspension par câble réglable et un câble de 2,5 m, gris et sans halogène, 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>.

Luminaire système (en ligne).

Les supports d'installation et les kits de suspension doivent être commandés séparément (voir tableau de commande). L'écartement maximum recommandé est de 2,5 m. Le câble de secteur transparent (version suspension uniquement) et les blocs d'alimentation doivent être commandés séparément (voir tableau).