



Borne Thor

Borne élégante et robuste à haute performance, offrant une lumière confortable et de nombreuses solutions d'économies d'énergie

- Système optique doté de LED de dernière génération, avec choix entre 2 distributions lumineuses (asymétrique ou symétrique), compatible avec la réglementation PMR (version Slim)
- Matériaux robustes, à l'épreuve du temps avec une haute résistance aux chocs (IK10 pour la borne et 40 Joules pour le diffuseur), afin de lutter contre le vandalisme
- Système de réduction de puissance autonome ou de détection de mouvement de série, permettant de réduire la facture énergétique
- Disponible en 2 tailles : Slim et Wide. Possibilité d'assise ponctuelle sur la version Wide. Couronne lumineuse décorative RGB avec 3 couleurs de LED au choix : rouge, vert ou bleu. Complément de la famille Thor qui comprend des lanternes décoratives.



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

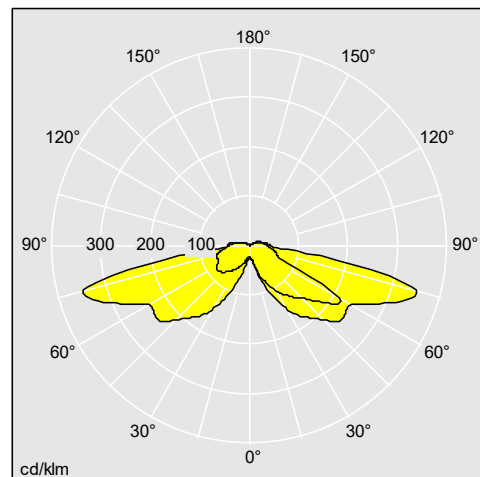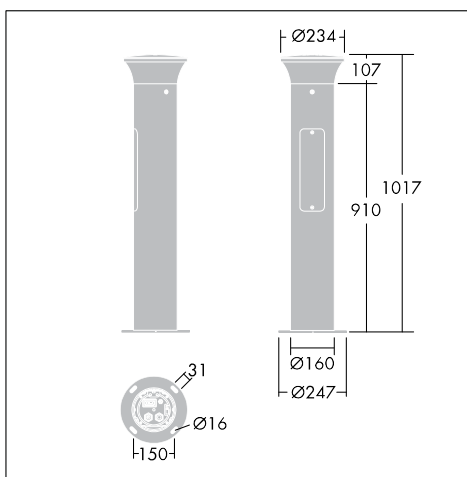

96264246

Matériaux / Finitions

Mât et base : aluminium

Couvercle : aluminium moulé sous pression (EN AC 44300, classe de corrosion standard C5).

Diffuseur : polycarbonate transparent anti UV

Réflecteur : polycarbonate blanc

Boîtier de commande : en polypropylène

Couleur du couvercle et du mât : revêtement par poudre gris foncé (proche de 7043)

Installation / Montage

- Version Slim : fixation par semelle recevant 4 tiges de scellement M14 avec entraxe de 150mm (96009822 à commander séparément).

- Version Wide : fixation par semelle recevant 4 tiges de scellement M14 avec entraxe de 200mm (à commander séparément).

Prêt à installer grâce au pré-câblage de série, via la trappe de visite antivandale (vis Torx avec détrompeur central).

Coffret de raccordement à commander séparément.

Pour la version RGB, choisir la couleur de la couronne lumineuse au moment de l'installation via la trappe de visite.

Fonction bi-puissance désactivable à l'aide d'un switch via la trappe de visite.

Borne Thor

Données commerciales -

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Borne Thor Slim avec couronne RGB				
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,664	96264237
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,664	96264238
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,664	96264239
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL.	LED		7,664	96264240
Borne Thor Slim				
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MPL	LED		7,664	96264233
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL	LED		7,664	96264234
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MPL	LED		7,664	96264235
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MPL	LED		7,664	96264236
Borne Thor Slim PMR avec couronne RGB				
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273282
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273283
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273284
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273285
Borne Thor Slim PMR				
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273278
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273279
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL.	LED		7,7	96273280
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273281
Borne Thor Slim avec détection de mouvement - Borne maître				
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,9	96265403
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,9	96265404
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,9	96265405
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,9	96265406
TR B S 10L35 MAS730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273304
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273305
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273310
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273311
Borne Thor Slim avec détection de mouvement - Borne esclave				
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96265419
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,664	96265420
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96265421
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96265422
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,66	96273320
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273321
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273322
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273328
Borne Thor Wide avec couronne RGB				
TR B W 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		9	96264269
TR B W 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		9	96264270

Borne Thor

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
TR B W 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		9	96264271
TR B W 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		9	96264272
Borne Thor Wide				
TR B W 10L25 740 R/S CL2 MPL	LED		9	96264265
TR B W 10L25 740 ASY CL2 MPL	LED		9	96264266
TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL	LED		9	96264267
TR B W 10L25 730 ASY CL2 MPL	LED		9	96264268
Tiges de scellement, montage sur semelle				
FA M14X200/50			0,28	96009822
Coffret de raccordement pour Thor Slim				
TEMPO16 CL2 4X16 1C/C			0,46	96012372
Coffret de raccordement pour Thor Wide				
CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5² IP67			0,4	96257908