



Altis Area

Projecteur LED de forte puissance offrant un éclairage de haute qualité pour les grands espaces

- Excellent contrôle des nuisances lumineuses (0cd à 90°)
- Système optique flexible pour optimiser les distributions lumineuses et obtenir les meilleurs résultats possibles
- Compact et léger afin de minimiser les frais de structure
- Solution totalement contrôlable permettant un éclairage instantané et des niveaux d'éclairage progressifs



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

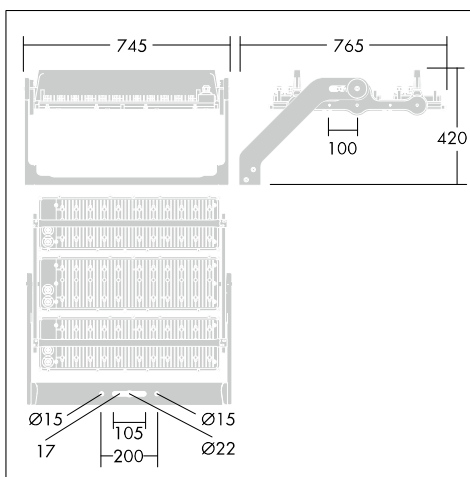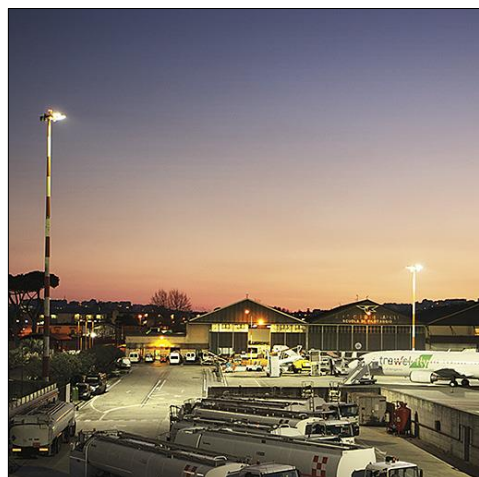

Matériaux / Finitions

Corps : fonderie d'aluminium (EN AC-47100), finition peinture poudre gris anthracite (proche RAL 7043)

Cadre et fourche : fonderie d'aluminium (EN AC-44100 / EN AC-42200), finition peinture poudre gris anthracite (proche RAL 7043)

Fermeture : verre plat trempé ép. 5 mm, conforme à la norme IEC 60598-2-5

Visserie : acier inoxydable

Installation / Montage

Fixation de la fourche par les trois points de fixation disponibles, un trou de Ø 22 mm et deux trous de Ø 15 mm (les écrous et boulons ne sont pas fournis). Le cadre est fixé à la fourche à l'aide de deux vis hexagonales M10 et une vis de pression M8, avec la possibilité d'un déplacement horizontal (100 mm). Les modules LED inclinables ($\pm 60^\circ$) sont fixés sur le cadre avec des vis M8 et une vis de pression M5. Visée verticale depuis l'horizontale : $-90^\circ / +90^\circ$. La fourche réversible permet une suspension vers le bas. Les modules LED sont pré-câblés à un boîtier de raccordement, sur le côté du support. Appareillage IP21 installé à distance et équipé de connecteurs (connexion électrique au projecteur, DALI et alimentation électrique) pour une connexion enfichable rapide. Appareillage IP65 installé à distance et équipé de presse-étoupe et de borniers (voir la fiche d'installation pour le diamètre du câble).

Appareillage IP61 ou IP65 déporté à commander séparément.

Lunette de visée de précision disponible en option, ajustable sur le haut ou le bas du module LED.