

Isaro LED

THORN

96265065 ISARO 12L50 BP SW NR EFL 740 CL2 MA60

IP66 IK08  


Isaro LED

Lanterne LED routière et urbaine, conçue pour sa durabilité. Electronique, Classe électrique II, IP66, IK08.
Corps : aluminium injecté, thermopoudré gris. Support : aluminium injecté, sans peinture. Boîtier : verre plat.
Convient pour montage top sur un emmanchement de Ø 60 mm ou montage latéral sur un emmanchement de Ø 49-60 mm. Inclinaison variable par étapes de 5°, montage top : 0° à +10°, latéral : -20° à 0°. Presse-étoupe pour câble de Ø 8 à 12 mm câble. Livré prêt à installer en un seul carton.
Equippé d'un système de réduction de puissance autonome par palier avec un cycle de 8 heures à 50 %. Livré avec LED 4 000 K

Puissance totale : 21 W
Dimensions : 600 x 282 x 116 mm
Poids : 5,32 kg
Scx : 0.069 m²



TLG_ISRO_F_LEDMTPEFLPDB.jpg

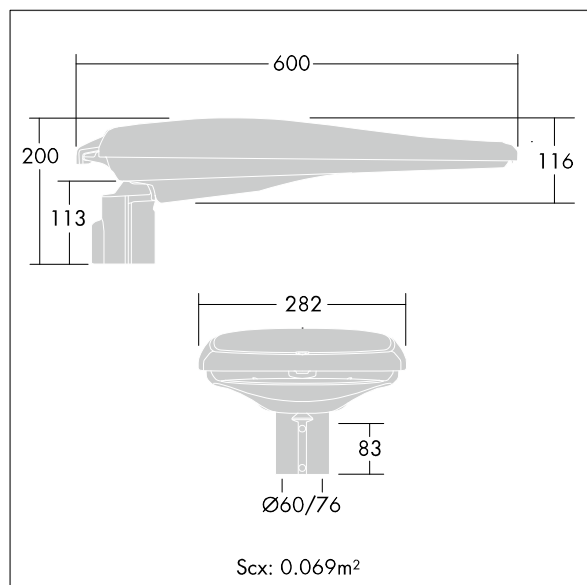

TLG_ISRO_M_LED.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting