

# EP 145 LED

# THORN

96269191 EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MSU

IP66 IK08  

## EP 145 LED

Lanterne suspension de style 19e siècle avec 36 LED alimentées en 700mA et optique pour Rue et confort. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : cuivre, traité. Capot : GRP/polyester, finition cuivre. Fermeture : verre trempé épaisseur 5 mm. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 420 x 420 x 944 mm


Puissance totale : 84 W

Poids : 11,8 kg

Scx : 0.145 m<sup>2</sup>



TLG\_EP14\_F\_LEDMSUCOPPDB.jpg

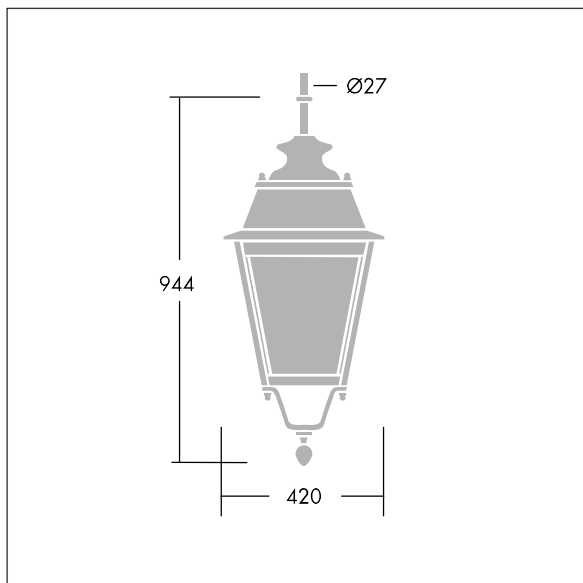

TLG\_EPLS\_M\_LD2.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

**EP 145 LED**

**96269191 EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MSU**

**THORN**