



## Cetus

### Downlight LED de faible hauteur, disponible en trois tailles différentes.

- Haute flexibilité au niveau des découpes au plafond, avec de 95 – 125 mm (petite taille), 145 – 180 mm (taille moyenne), 190 – 230 mm (grande taille) pour des rénovation simples ou des installations neuves plus rapides
- Avec température de couleur 3000K ou 4000K LED et entre 800 et 3400 lm (selon la taille)
- Livré avec la technologie LED LCS pour la petite taille, avec deux valeurs de flux lumineux (800 / 1500 lm) et une température de couleur de 3000K, 3500K et 4000K chacun.
- Livré avec la technologie LED LCS pour une taille M/L avec deux valeurs de flux lumineux (2000/3000 lm) avec une température de couleur de 3000K, 3500K et 4000K chacun.
- Installation avec des pattes de fixation à ressort, sans outils, prêt à l'emploi.
- Bornier de raccordement à 3 pôles, avec fiche de connexion, 5 pôles (gradable DALI uniquement), câblage en coupure possible
- Version CETUS MSF disponible, luminaires montés en plafonnier avec Ø180 mm
- Le driver utilisé dans les options de secours E3 convient uniquement pour utilisation avec les alimentations 50 Hz



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

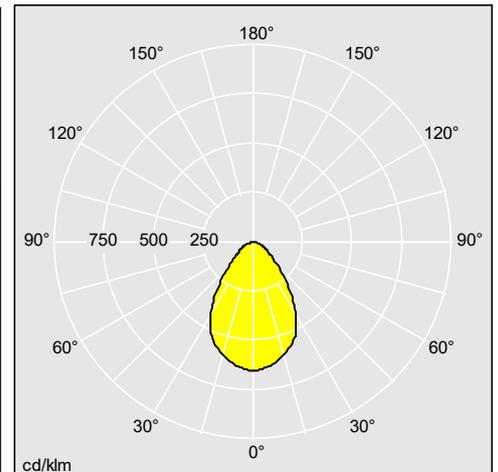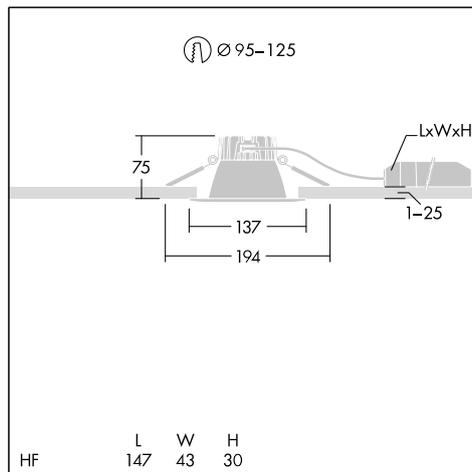

96635309

### Matériaux / Finitions

Corps : fonte d'aluminium.

Réflecteur lisse, finition blanche, avec large faisceau ; réflecteur en polycarbonate hautement réfléchissant et de haute qualité

Réflecteur lisse avec une finition satinée et un large faisceau ; réflecteur en polycarbonate hautement réfléchissant et de haute qualité

Couleur proche du RAL 9016

### Installation / Montage

Cetus peut être installé sans outils, prêt à l'emploi, dans une grande diversité de types de plafonds. Adapté à des épaisseurs de plafond jusqu'à 35 mm. Profondeur de seulement 100 mm pour permettre une installation dans les plafonds bas ou les plénums de faible profondeur. Le driver détachable rend l'installation et l'entretien à la fois rapides et faciles.

## Cetus

### Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
<b>Cetus S</b>				
CETUS3 S 800-840 HF RWH	LED		0,32	96634886
CETUS3 S 1500-840 HF RWH	LED		0,32	96634887
CETUS3 S LCS HF RWH			0,32	96634894
CETUS3 S 800-830 HF RWH	LED		0,32	96635309
<b>Cetus M</b>				
CETUS3 M 1000-840 HF RWH	LED		0,56	96634888
CETUS3 M 2000-840 HF RWH	LED		0,56	96634889
CETUS3 M 3000-840 HF RWH	LED		0,58	96634890
CETUS3 M LCS HF RWH			0,58	96634895
CETUS3 M 2000-830 HF RWH	LED		0,56	96635310
CETUS3 M 3000-840 HF RSB	LED		0,58	92946492
CETUS3 M 3000-840 HF RSB WL3	LED		0,616	92981539
<b>Cetus M, gradable</b>				
CETUS3 M 1000-830 HFIX RWH	LED		0,68	92943585
<b>Cetus L</b>				
CETUS3 L 1000-840 HF RWH	LED		0,68	96634891
CETUS3 L 2000-840 HF RWH	LED		0,68	96634892
CETUS3 L 3000-840 HF RWH	LED		0,7	96634893
CETUS3 L LCS HF RWH			0,7	96634896
CETUS3 L 3000-830 HF RWH	LED		0,7	96635311
CETUS3 L 1000-830 HF RWH	LED		0,68	92943833
CETUS3 L 3000-840 HF RSB	LED		0,7	92944015
CETUS3 L 2000-840 HF RSB	LED		0,68	92947947
CETUS3 L 2000-830 HF RSB WL3	LED		0,716	92974996
<b>Cetus L, gradable</b>				
CETUS3 L LCS HFIX RWH			0,82	92943859
<b>Cetus Plafonnier</b>				
CETUS3 MSF 1000-840 EHF RWH	LED		2,59	96634897
CETUS3 MSF 2000-840 EHF RWH	LED		2,59	96634898
CETUS3 MSF 3000-840 EHF RWH	LED		2,59	96634899
CETUS3 MSF LCS EHF RWH			2,59	96634900
CETUS3 MSF 3000-830 EHF RWH	LED		2,59	96635312
CETUS3 MSF 2000-830 EHF RSB	LED		2,7	92951235
CETUS3 MSF 3000-830 EHF RSB	LED		2,7	92958523
<b>Cetus fixations et accessoires</b>				
CETUS3 S UGR INSERT			0,025	96635243
CETUS3 M UGR INSERT			0,067	96635244
CETUS3 L UGR INSERT			0,095	96635245
CETUS3 S UGR INSERT EM			0,025	96635246
CETUS3 M UGR INSERT EM			0,067	96635247
CETUS3 L UGR INSERT EM			0,095	96635248
CETUS3 S IP54 COVER			0,09	96635249

## Cetus

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
CETUS3 M IP54 COVER			0,079	96635250
CETUS3 L IP54 COVER			0,126	96635251
DL CONNECTION BOX 3P TERM+LINECT			0,07	96635252
DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT			0,07	96635253
T CONNECTOR WO 3POLE			0,04	96635254
T CONNECTOR WO 5POLE			0,04	96635255
T CONNECTOR WL 3POLE			0,04	96635256
T CONNECTOR WL 5POLE			0,04	96635257
CHALICE/CETUS3 200 CEILING RING 250MM WH			0,56	96633598
GRIPPLE SAFETY WIRE			0,01	96239327