Thor

96643923 TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a 0 +25

Thor

Une lanterne LED urbaine et intelligente de taille Large, avec 72 LED 500mA et une optique Confort pour rue et dôme en polycarbonate opale avec traitement anti-UV. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps, support et anneau : aluminium fonderie (AS12U, équivalent LM6, EN AC-44300) traité contre la corrosion, gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Boîtier : 4 mm trempé plat verre. Vis et fermeture : Acier inox. Pré-câblé avec 9 m de câble. Montage latéral sur un emmanchement de Ø 60 mm, inclinaison 0°, réglable de -15° à +10°. Equipé d'un système de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après le point milieu de la nuit. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : Ø577 x 155 mm
Puissance du luminaire: 115 W
Flux lumineux du luminaire: 15720 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 137 lm/W
Poids : 14,6 kg
Scx : 0.044 m²

TLG_THRL_F_MLEOP0.jpg

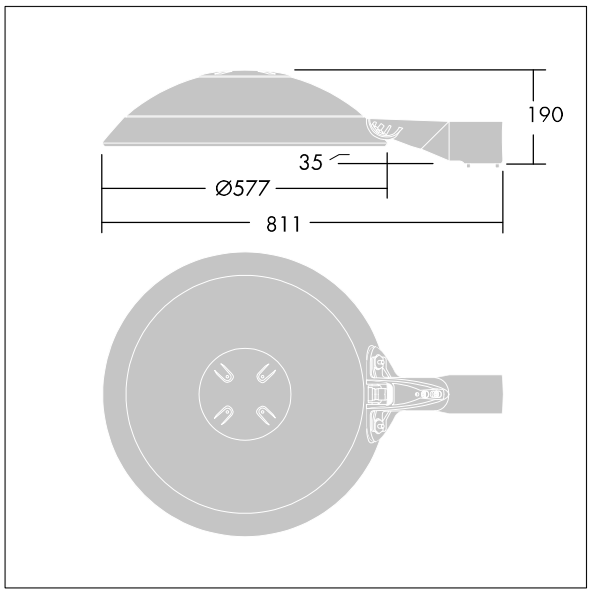

TLG_THOR_M_BRK.wmf

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Thor

96643923 TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting