# Contrast

## 96633691 CONT3 4L50-830 NB NG IN ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | Ta - 20 +35

## Contrast

Projecteur architectural de taille Small Monté sur étrier avec LED alimentées en 500mA et un faisceau intensif. ,. Pré-câblé avec connecteur IP66, appareillage à commander séparément. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Compatible avec les environnements côtiers. Fermeture : verre plat trempé, ép. 5 mm. Joint : EPDM. Visserie : acier inox avec traitement GEOMET® 500.  Livré avec LED 3 000 K

,

Dimensions : Ø83 x 103 mm
Puissance du luminaire: 8 W
Flux lumineux du luminaire: 466 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 58 lm/W
Poids : 0,89 kg

TLG_CON3_F_XS.jpg

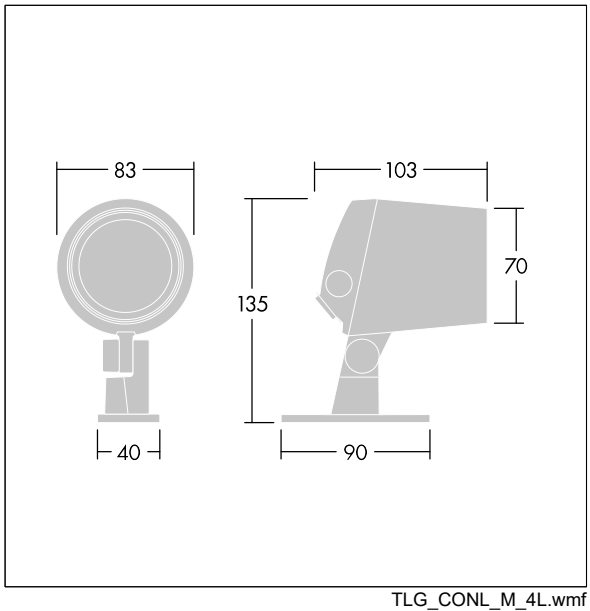


TLG_CONL_M_4L.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit.  Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

# Contrast

## 96633691 CONT3 4L50-830 NB NG IN ANT

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting