Punch

96635728 PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX E3

IP20 | IK03 | 650°C | T_a 0 +25

Punch

Luminaire plafonnier de faible épaisseur avec distribution directe. Électronique, gradable DALI circuit d'éclairage de secours, test manuel, 3 heures. Corps : tôle d'acier, thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Embouts : tôle d'acier thermopoudré blanc (similaire à RAL9016). Grille : aluminium brillant,. Classe électrique I, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Connexion électrique via bornier à poussoirs. Livré avec LED 4 000 K..

Peut être utilisé comme luminaire à suspension directe uniquement quand combiné à un connecteur de suspension en Y et un kit de suspension (à commander séparément 22171581 et 22171349).

Dimensions : 1301 x 162 x 56 mm
Puissance du luminaire: 29 W
Flux lumineux du luminaire: 4120 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 142 lm/W
Poids : 3,5 kg

TLG_PNCH_F_LOUVRE_surface_on.jpg

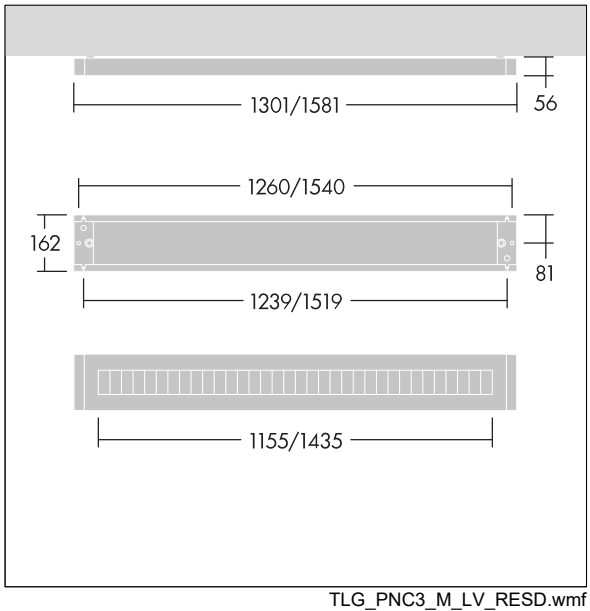

TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Punch

96635728 PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX E3

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting