

### Plurio

Plurio Direct : Lanterne LED décorative à montage top avec distribution Rue large (asymétrique). Driver avec 18 LED entraînés à 500mA. Classe électrique II, IP66, IK08. Base : coulé aluminium, thermopoudré gris argent. Chapeau : forme original, aluminium, texturé gris argent. Diffuseur : anti-UV, transparent Polycarbonate (PC) avec prismes anti-éblouissement. Optique à lentille direct avec réflecteur interne Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 3 000 K. Montage top sur mât de Ø 60mm.

Émissions lumineuses vers le haut inférieures à 1 %.

Dimensions : Ø564 x 567 mm

Puissance du luminaire: 28 W

Flux lumineux du luminaire: 3020 lm


Efficacité lumineuse du luminaire: 108 lm/W

Poids : 7,2 kg

Scx : 0.199 m<sup>2</sup>



TLG\_PLRL\_F\_DOC\_GY.jpg

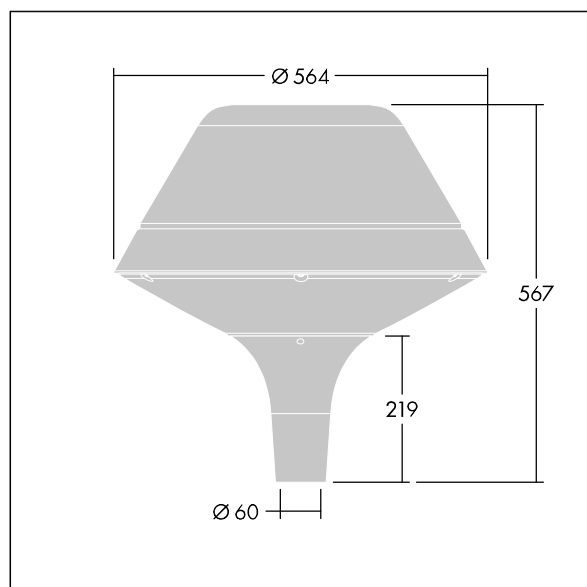

TLG\_PLRL\_M\_DOC\_T60.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

**Plurio**

**96265515 PLD O 18L50 730 WST BS 3550 CL2 T60 GY**

**THORN**