Détecteur latéral MovU PIR

96270764 EP145 LED 24L70 740 CL2 COR RS/MTP W8M

Luminaires pré-progammés

Lanterne Installation portée de style 19e siècle avec 24 LED alimentées en 700mA et optique pour Route étroite. Classe électrique II, IK08. Corps : Acier inox, laqué noir. Capot : GRP/polyester, finition noir. Fermeture : verre trempé épaisseur 5 mm. Précâblé avec 5 m de câble H07-RNF. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 420 x 420 x 767 mm

Poids : 8,9 kg
Scx : 0.145 m²

TLG_EP14_F_LEDMTPBLKPDB.jpg

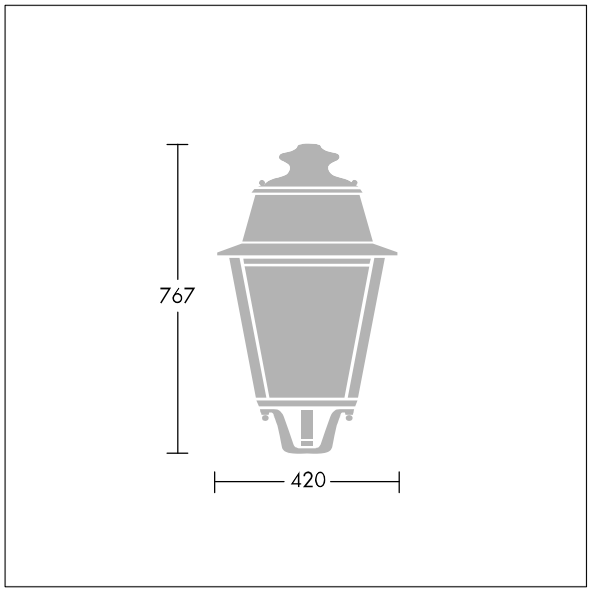

TLG_EPLS_M_LD1.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting