Thor

96665336 <TR 36L70-730 SC BPS HFX CL2 FD MSU34GM

ISO 9223 C5 | IP66 | IK10 | T_a25

Thor

Lanterne LED urbaine smart, de taille Small avec une optique Confort pour rue et 36 LED 700mA et dôme en fonderie d'aluminium EN AC 47100 + CAT avec finition anthracite (proche RAL 7043). Classe électrique II, IP66, IK10. Corps : aluminium fonderie (EN AC 46100) avec traitement anti-corrosion, thermopoudré gris anthracite 900 sablé. Boîtier : verre plat trempé 6 mm. Vis et fermeture : Acier inox. Suspendu via 34G. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 3 000 K.

Dimensions : Ø459 x 268 mm
Puissance du luminaire: 77 W
Flux lumineux du luminaire: 10338 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 134 lm/W
Poids : 8,2 kg
Scx : 0.035 m²

TLG_THOR_F_SMSU.jpg

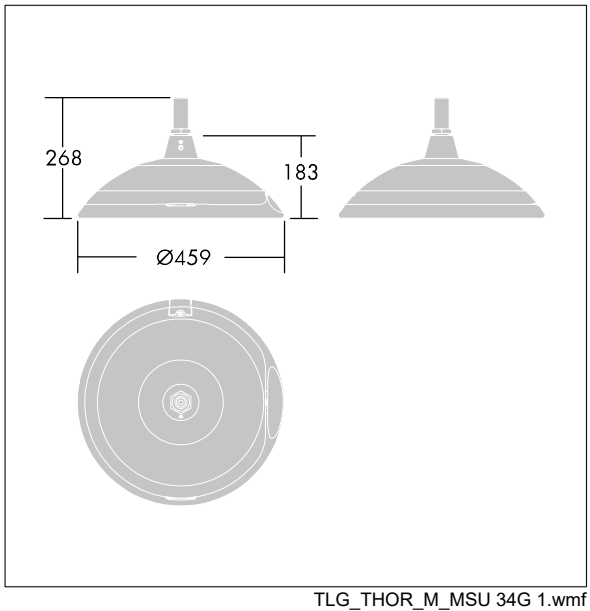

TLG_THOR_M_MSU 34G 1.wmf

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Thor

96665336 <TR 36L70-730 SC BPS HFX CL2 FD MSU34GM

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting