

## 92943859 CETUS3 L LCS HFIX RWH



### Cetus


Downlight LED encastré de faible hauteur. Convient pour les découpes de plafond Ø190-230 mm dans des rénovations ou des installations neuves, simples et rapides. Driver LED gradable DALI détachable avec fonctionnalité CC, réglable 50 – 100 %, configurable NFC, compatibilité SwitchDIM. Câblage avec repiquage possible. Corps : aluminium fonderie pour gestion thermique. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse en finition blanc avec faisceau large. Réflecteur : Polycarbonate (PC) de haute qualité et hautement réfléchissant. Classe électrique II, IP44\_IP20. Clips à ressort pour des épaisseurs de plafond jusqu'à 35 mm.

Équipé de la technologie LCS, avec 2 puissances lumineuses (2000 lm et 3400 lm) et 3 températures de couleur (3000 K, 3500 K et 4000 K) pouvant être sélectionnées par le bas à l'aide d'un interrupteur rotatif. Pré-réglée à 4000 K, flux lumineux élevé.

Dimensions : Ø248 x 100 mm  
 Puissance du luminaire: 26,9 W  
 Flux lumineux du luminaire: 3473 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 129 lm/W  
 Poids : 0,82 kg



TLG\_CTU3\_F\_L\_LED\_RWH\_Persp.jpg

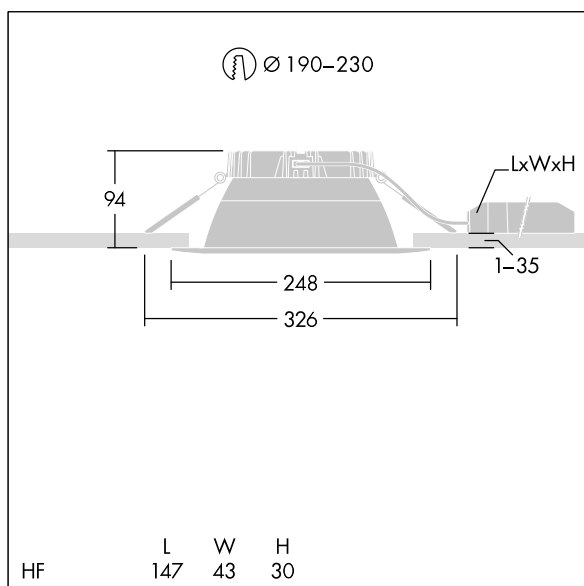

TLG\_CTU3\_M\_HFL.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
 © Thorn Lighting

**Cetus**

**92943859 CETUS3 L LCS HFIX RWH**

**THORN**