Contus

96635829 CONTUS T L2500 WH

IP20 | halogen | IK07 | CE | 650°C

Contus

Goulottes en acier rouler-formé, avec finition à la peinture poudrée et laque polyester blanche. 5 lignes électriques de secteur (5 x 2,5mm²/16A) plus 2 x 2 conducteurs (4 x 1, 5mm²/10A) pour intégrer un éclairage de secours en utilisant deux circuits isolés indépendamment, et 2 conducteurs ligne de contrôle (2 x 1,5mm²/10A). Connexion sans outils à l'aide d'un kit d'alimentation électrique.

Dimensions : 2501 x 69 x 60 mm
Poids : 4,49 kg

TLG_CONT_F_TRUNKING2.jpg

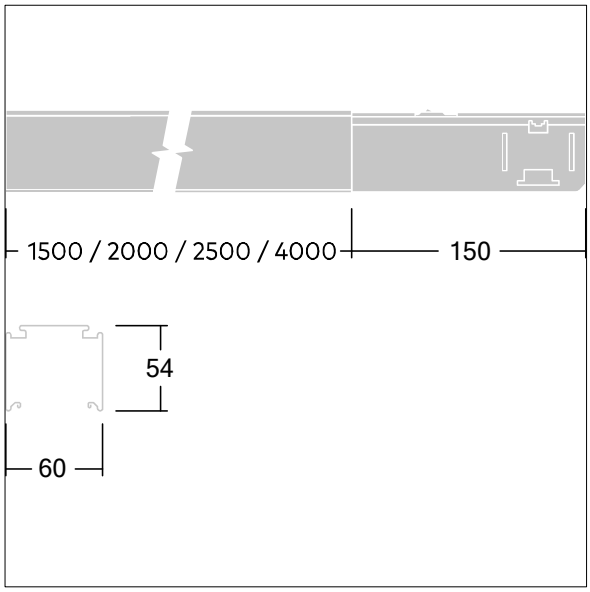

TL_CONTUS_M_Trunking.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting