

96108648 <GRAFFITI 3600-930 SWI CONT FL BK 12X



## Graffiti


Projecteur LED pour les systèmes à rangée continue CONTUS avec distribution lumineuse de type projection et température de couleurs stabilisée. Appareillage Electronique, Luminaire commutable on/off. Classe électrique II, IP20. Luminaire avec adaptateur CONTUS pour une fixation simple et rapide du luminaire sur les systèmes à rangée continue CONTUS. Corps : peinture micro-texturée aluminium fonderie noir. Réflecteur : PC « sputtered ». Projecteur avec rotation jusqu'à 337° et pivot jusqu'à 90°. Livré avec LED 3 000 K

Cet article est emballé en vrac et contient douze unités. Le code de l'article doit être commandé en multiple de douze (12/24/36/48/60...). Toutes les données de la fiche technique font référence à un seul article.

Dimensions : Ø95 x 204 mm  
 Puissance du luminaire: 36,8 W  
 Flux lumineux du luminaire: 3600 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 98 lm/W  
 Poids : 0,85 kg



TLG\_GRAF\_F\_CONT\_BK\_ON.jpg

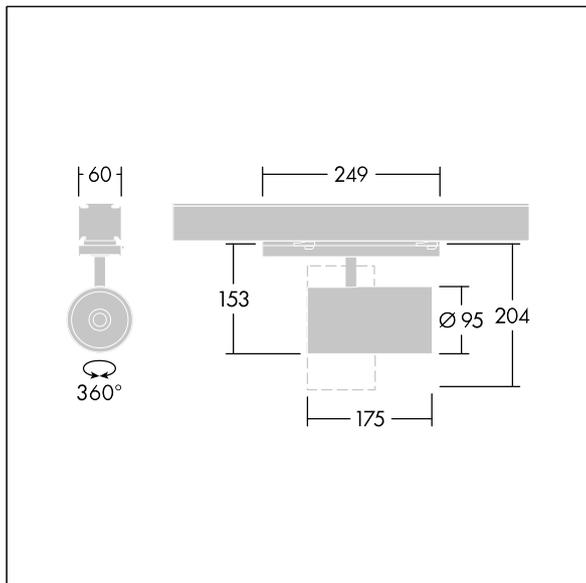

TLG\_GRAF\_M\_CONTUS.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

**Graffiti**

**96108648 <GRAFFITI 3600-930 SWI CONT FL BK 12X**

**THORN**