



Urba Deco

Luminaire polyvalent au design moderne avec une signature lumineuse remarquable pour l'environnement urbain

- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *Le label de l'association IDA porte uniquement sur la version avec une température de couleur ≤ 3000 K.
- Design moderne au profil dynamique avec crosses et mâts coordonnés, qui complètent élégamment la famille Urba
- Confort optimal de l'éclairage avec l'option film prismatique ou coupe-flux arrière intégré
- Grande flexibilité d'installation avec un choix entre 5 options de montage et un large choix de distributions lumineuses
- Maintenance sans outils
- ZD4i certifié sur demande
- Complément de la famille URBA



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

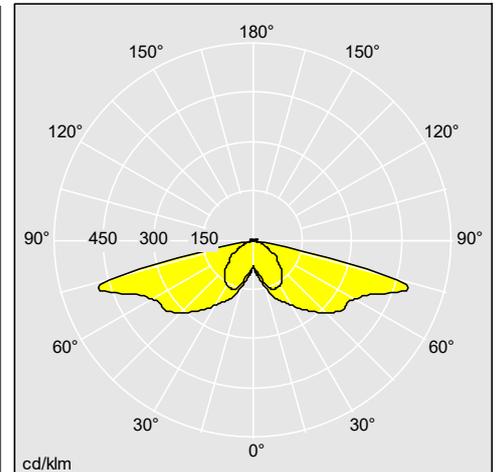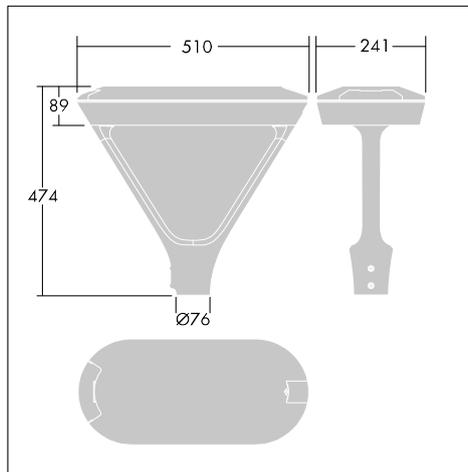

96273964

Matériaux / Finitions

- Corps, couvercle et bras : fonderie d'aluminium (EN AC-46000), finition peinture poudre sablé. Autres couleurs RAL sur demande.
- Enjoliveur de bras : plastique ASA de couleur noire (ULOR = 0%)
- Fermeture : verre plat trempé ép. 6 mm asoect clair ou prismatique
- Visserie: acier inoxydable

Installation / Montage

Montage en top, porté sur console, suspendu ou sur caténaire. Hauteur d'installation recommandée : 3 à 6 mètres pour le montage en top, 3 à 8 m pour le montage suspendu, 5 à 8 m pour le montage sur caténaire.

Montage en top : sur mât avec emmanchement $\varnothing 60$ mm, fixation par 2 vis. Maintenance facile, sans outil, avec ouverture par le dessus.

Précâblé, livré prêt à installer, en un seul carton. Versions caténaire et suspendue : installation via 34G, maintenance avec accès par le dessous. Mâts et crosses coordonnés.

Urba Deco

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Urba Deco, montage top				
UD 24L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	LED		7,1	96275689
UD 24L70 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	LED		7,1	96275690
UD 48L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	LED		7,25	96275692
UD 48L50 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	LED		7,25	96275693
UD 24L25 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	LED		7,1	96670049
UD 24L50 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK	LED		7,1	96670051
Urba Deco, suspension				
UD 48L35-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,48	96279225
UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,48	96279227
UD 24L35 730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,33	96279215
UD 24L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,33	96279217
UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,33	96279219
UD 24L25 730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0	LED		6,33	96670053
UD 24L50 730 EWC CL2 HFX WS5 MSU-T BK U0	LED		7,07	96670239
UD 24L50 730 WSC CL2 WS1 MSU-L BK U0	LED		6,35	96670240
Urba Deco, caténaire				
UD 24L50 730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0	LED		7,07	96279233
UD 48L50 730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0	LED		7,22	96279243
Crosses et mâts				
<UD MTP COL 3.5M ST D60 BK MPL FAI			32,5	96273384
<UD MTP COL 4M ST D60 BK MPL FAI			36,5	96273385
UD MTP COL 4.5M ST D60 BK MPL FAI			40	96273386
<UD MTP COL 5M ST D60 BK MPL FAI			45,5	96273387
<UD MTP COL 6M ST D60 BK MPL FAI			58	96273388
<UD MWA BRA 0.20M ST BK			2,5	96273398
<UD MSUx1 COL 3.5M ST BK MPL FAI			55,5	96273389
<UD MSUx1 COL 4M ST BK MPL FAI			62,5	96273390
<UD MSUx1 COL 4.5M ST BK MPL FAI			69	96273391
<UD MSUx1 COL 5M ST BK MPL FAI			76	96273392
<UD MSUx2 COL 5M ST BK MPL FAI			76,5	96273393
<UD MSUx2 COL 6M ST BK MPL FAI			90,5	96273395
<UD MSU TOP BRA 0.56M ST BK			6,5	96273396
<UD MSU BRA 0.40M ST BK			4	96273397
<UD MSUx1 COL 6M ST BK MPL FAI			90	96273394
UD MWA BRA MTP ST BK			4,05	96273942
UD MWA BRA 0.40M ST BK			3,45	96274360