
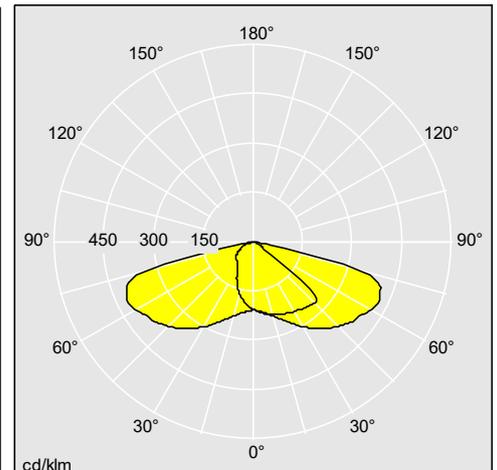


Flow

Solution LED très polyvalente contribuant à améliorer la vie des citoyens en milieu urbain

- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *le label IDA concerne uniquement les luminaires ayant une température de couleur ≤ 3000 K, et avec une inclinaison maximum de $\pm 10^\circ$. Les luminaires doivent être installés tels que défini par leur photométrie.
- Grande flexibilité d'installation combinée avec un large choix d'optiques, pour répondre aux exigences de toutes les applications urbaines
- Identité remarquable pour les espaces urbains avec des ensembles harmonieux. Version OLO® avec optique prismatique (PR) pour offrir encore plus de confort.
- Conçu pour respecter la biodiversité avec le choix entre 3 températures de couleur chaude (3000K, 2700K, 2200K), tout en offrant un éclairage confortable et une ambiance chaleureuse
- Luminaire évolutif en fonction des progrès de la technologie LED, et maintenance aisée avec l'ouverture du couvercle et le remplacement du driver sans outils
- Protection contre les surtensions de 10 kV
- Autres options disponibles (température de couleur, système de gestion, finition ...) avec le configurateur myProduct

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

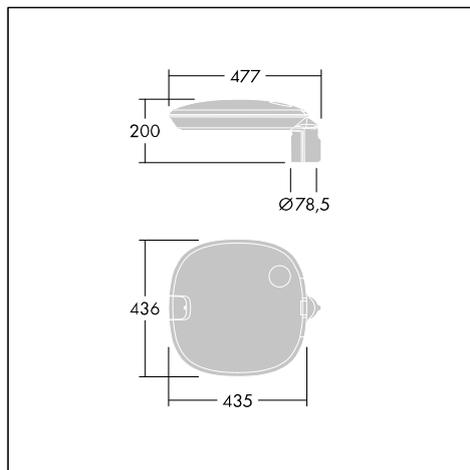

96666298

Matériaux / Finitions

Corps, capot et manchon : fonte d'aluminium (MCA et MSU : EN AC 47100 ; autres EN AC-44300). Vis traitées avec un revêtement anti-galvanique Geomet. MTP, MTPA, MLE : classe de corrosion standard C5 conforme à ISO 9223 :2012. Finition peinture poudre texturée gris anthracite (similaire à RAL 7043), et 50 autres possibilités RAL.

Verre : 6 mm d'épaisseur

Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique

Installation / Montage

- Montage en top avec emmanchement $\varnothing 60$ mm lg. 85mm et inclinaison réglable de 0° à $+10^\circ$ par pas de 5°
 - Montage latéral avec emmanchement $\varnothing 60$ mm lg. 85mm et inclinaison réglable de 0° à -20° par pas de 5° . Accessoire pour emmanchement $\varnothing 42$ mm
 - Montage porté avec crosse décorative pour mât dédié uniquement, avec emmanchement $\varnothing 60$ mm lg. 90mm
 - Montage suspendu avec tube au pas du gaz 34G
 - Montage caténaire avec support dédié et passage en coupure
- Accès sans outils au compartiment appareillage à l'aide d'un clip rapide. Presse-étoupe pour câble de $\varnothing 8$ à 13 mm.

Beam_Suspended_W2, IP66, IK10, Beam_Post top_1, Beam_Post top_2, Beam_Bracket_1, Beam_Column_1, Beam_Wall-bracket_1, Beam_Catenary_1, Beam_eControl_A, Beam_eControl_B, SC1, SC2, Beam_eControl_C, CE, RCM, Ta=25

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Flow

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Flow, montage en top, optique pour route étroite				
FW 12L70 730 NR BS 3550 CL2 T60F ANT	LED		8,5	92918999
FW 36L70 730 NR BS 3550 CL2 T60F ANT	LED		8,48	92920032
FW 12L50 730 NR BS 3550 CL2 T60F ANT	LED		8,5	92922393
FW 12L35 730 NR BS 3550 CL2 T60F ANT	LED		8,4	92922556
FW 24L70 730 NR BS 3550 CL2 T60F ANT	LED		11,1	92923042
FW 24L50 730 NR BS 3550 CL2 T60F ANT	LED		8,5	92926958
FW 24L35 730 NR BS 3550 CL2 T60F ANT	LED		11,1	92932995
FW 36L50 730 NR BS 3550 CL2 T60F ANT	LED		8,5	92934238
FW 36L85-740 NR CL2 T60F ANT	LED		9,2	96635599
FW 24L70-730 NR BP 3550 HFX CL2 T60F ANT	LED		8,1	92955783
FW 24L35-730 EWR-S BP 3550 HFX CL2 ->	LED		8,1	92965139
FW 24L70-730 EWR-S BP 3550 HFX CL2 ->	LED		8,1	92965140
Flow, montage porté avec crosse décorative, optique pour route étroite				
FW 24L70 730 WSC HFX CL2 MTPA ANT	LED		12,36	92908999
FW 12L50 730 NR BS 3550 CL2 WS6 MTPA ANT	LED		13,504	92919485
FW 12L35 730 NR BS 3550 CL2 WS6 MTPA ANT	LED		14,544	92929057
FW 24L35 730 NR BS 3550 CL2 WS6 MTPA ANT	LED		17,244	92936849
FW 12L70 730 NR BS 3550 CL2 WS6 MTPA ANT	LED		14,644	92941108
FW 12L35 730 NR2 PR SP CL2 MTPA ANT	LED		12,26	92948219
FW 24L50-730 NR BS 3550 CL2 WS6 MTPA ANT	LED		11	92955784
FW 24L70-730 NR BS 3550 CL2 WS6 MTPA ANT	LED		12,61	92955785
FW 36L50-730 NR BS 3550 CL2 WS6 MTPA ANT	LED		12,61	92955786
FW 36L70-730 NR BS 3550 CL2 WS6 MTPA ANT	LED		12,61	92955787
FW 24L50-730 NR BP 3550 HFX CL2 MTPA ANT	LED		12,46	92957677
FW 24L70-730 NR BP 3550 HFX CL2 MTPA ANT	LED		11,96	92962716
Accessoires				
FW MTP MASK ANT			0,067	96631120
FW MTPA ADAPTOR D76 ANT			0,817	96631129