



## Omega Pro 2

### Luminaire extra-plat qui allie confort visuel (UGR<19), grande efficacité et connectivité

- Luminaire encastré, plafonnier et suspension, évolutif grâce à ses kits Plug & Play interchangeables (CKIT ou CKIT+). Ces kits offrent différentes fonctionnalités avec des détecteurs (MWS, HFSX, PIR), de la connexion sans fil (BC ou BMLink) etc...
- La lumière s'adapte à n'importe quelle application grâce aux 3 optiques : opale (OP), prismatique (MPT) ou hexagonale (HX). Cette dernière apporte une esthétique différenciante avec un UGR<19. Livré avec filin de sécurité pour les versions MRG.
- Réglez votre lumière et façonnez votre bureau pour en faire un lieu de concentration, de communication ou de détente avec la nouvelle fonction de température de couleur variable de 2700K à 6500K (VCT).
- Omega Pro 2 est proposé en 3000, 3800 et 4400 lm ainsi qu'avec un IRC 80 ou 90 pour un meilleur rendu des couleurs. Pour toutes les options possibles voir notre configurateur en cliquant ci-dessous sur "go to myProduct Omega Pro 2"
- Durée de vie des LED de 50000 H @L80B50 ou L90B50 à 25°C
- Possibilité de gestion de la lumière sans câblage supplémentaire avec la technologie basicDim Wireless (BC) en Bluetooth. Vous pourrez commander vos luminaires via un smartphone ou une tablette avec l'application 4Remote BT à télécharger.



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

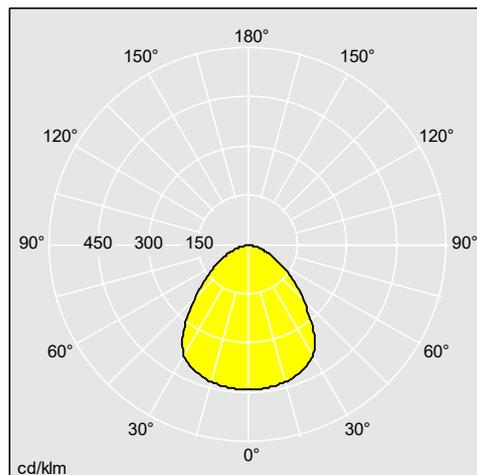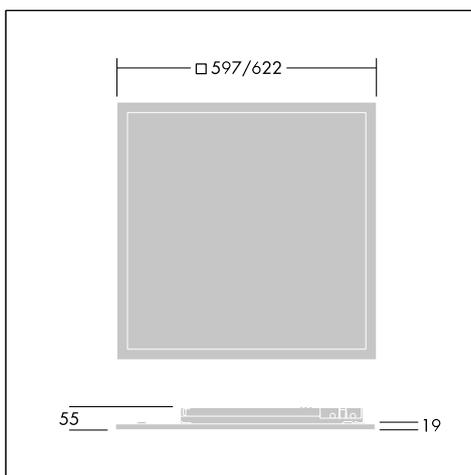

92916188

### Matériaux / Finitions

Cadre : acier, blanc (RAL9016)

Dos : acier galvanisé

Diffuseur anti-UV : opale en PMMA, prismatique et hexagonale en PC

CKIT / CKIT+ : polycarbonate

MRG : filin de sécurité

### Installation / Montage

Encastré : Omega Pro 2 convient pour une installation en encastré dans les plafonds à fers apparents (de 15 mm ou 24 mm). Pour une installation dans les plafonds à fers cachés, un accessoire est disponible et doit être commandé séparément (96633198 pour le 600x600). Pour les plafonds en plâtre, un accessoire doit être commandé séparément (96633193 pour le 600x600).

Plafonnier : commander le kit de fixation séparément (96633189 pour le 600x600). Fixation au plafond avec 4 vis via des trous oblongs.

Suspension : suspension réglable (1500 mm), 4 points de fixation au plafond (96633197), à commander séparément.

## Omega Pro 2

### Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
<b>Omega Pro 2 avec module CKITplus, optique MPT, Micro-prismatique</b>				
OP2 3000-840 CKIT+ MPT Q600	LED		5,35	96633085
OP2 3800-840 CKIT+ MPT Q600	LED		5,35	96633086
OP2 4400-840 CKIT+ MPT Q600	LED		5,35	96633087
OP2 3000-840 CKIT+ MPT 3X12	LED		5,58	96633091
OP2 3800-840 CKIT+ MPT 3X12	LED		5,58	96633092
OP2 4400-840 CKIT+ MPT 3X12	LED		5,58	96633165
OP2 4400-840 CKIT+ MPT BC PIR Q600	LED		5,52	92913361
OP2 3800 840 CKIT+ MPT BC PIR Q600	LED		5,52	92913362
OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC PIR Q600	LED		5,52	92913437
OP2 4400-840 CKIT+ MPT MWS Q600	LED		5,45	92914505
OP2 4400-840 CKIT+ MPT HFSX Q600	LED		5,44	92914506
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT Q600	LED		5,35	92915528
OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC Q600	LED		5,44	92915753
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC PIR Q600	LED		5,52	92915964
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC Q600	LED		5,44	92915965
<b>Omega Pro 2 avec module CKITplus, optique HX, Héxagonale</b>				
OP2 3800-840 CKIT+ HX Q600	LED		5,35	92913222
OP2 3800-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q600	LED		5,52	92913229
OP2 3800-840 CKIT+ HX 3X12	LED		5,58	92914008
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX Q600	LED		5,35	92915527
OP2 4400-840 CKIT+ HX Q600	LED		5,35	92915545
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC Q600	LED		5,44	92915961
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q600	LED		5,52	92915966
OP2 3800-840 CKIT+ HX PIR Q600	LED		5,43	92916297
OP2 4400-840 CKIT+ HX PIR Q600	LED		5,43	92916298
OP2 3800-940 CKIT+ HX Q600 MRG	LED		5,365	92917006
OP2 3800-940 CKIT+ HX MWS Q600 MRG	LED		5,465	92917007
OP2 3800-940 CKIT+ HX HFSX Q600 MRG	LED		5,455	92917008
OP2 3800-940 CKIT+ HX PIR Q600 MRG	LED		5,445	92917009
OP2 3800-940 CKIT+ HX BC PIR Q600 MRG	LED		5,535	92917010
<b>Omega Pro 2 avec module CKIT, optique MPT, Micro-prismatique</b>				
OP2 3800-840 CKIT MPT BC Q600 MRG	LED		5,455	92913233
OP2 4400-927-65 CKIT MPT BC Q600	LED		5,44	92915969
OP2 3800-840 CKIT MPT BC Q600	LED		5,44	92918434
OP2 4400-840 CKIT MPT BC Q600	LED		5,44	92919467
<b>Omega Pro 2 avec module CKIT, optique HX, Héxagonale</b>				
OP2 3800-940 CKIT HX Q600	LED		5,35	92913415
OP2 4400-830 CKIT HX Q600	LED		5,35	92913996
OP2 4400-830 CKIT HX BC Q600	LED		5,44	92914499
OP2 3800-840 CKIT HX BC Q600	LED		5,44	92916949
OP2 3800-840 CKIT HX Q600	LED		5,4	92916880

## Omega Pro 2

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
OP2 4400-840 CKIT HX BC Q600	LED		5,44	92917315
OP2 3000-840 CKIT HX Q600	LED		5,4	92919333
OP2 4400-927-65 CKIT HX BC Q600 MRG	LED		5,505	92928304
<b>Omega Pro 2, optique MPT, Micro-prismatique</b>				
OP2 3000-840 MPT HFIX Q600	LED		5,05	92913227
OP2 3000-840 MPT HF Q600	LED		5,05	92913228
OP2 3800-840 MPT HF Q600	LED		5,05	92913230
OP2 3800-840 MPT HFIX Q600	LED		5,05	92913231
OP2 4400-840 MPT HFIX Q600	LED		5,05	92913441
OP2 3800-840 MPT HFIX 3X12	LED		5,28	92914006
OP2 4400-830 MPT HFIX Q600	LED		5,05	92913994
OP2 3800-840 MPT HFIX Q600 MRG	LED		5,065	92915035
OP2 3800-830 MPT HFIX Q600	LED		5,05	92915524
OP2 4400-840 MPT HF Q600	LED		5,05	92915526
OP2 4400-840 MPT HFIX 3X12	LED		5,28	92916126
OP2 3000-840 MPT HF 3X12	LED		5,28	92916303
OP2 3000-840 MPT HFIX 3X12	LED		5,28	92916317
OP2 3800-840 MPT HF 3X12	LED		5,28	92916323
OP2 4400-840 MPT HF 3X12	LED		5,28	92916324
OP2 3800-830 MPT HF Q600	LED		5,05	92916436
OP2 4400-840 MPT HFIX Q600 MRG	LED		5,065	92916478
OP2 4400-840 MPT HF Q600 MRG	LED		5,065	92916628
OP2 4400-830 MPT HF Q600	LED		5,05	92916660
OP2 3800-927-65 MPT HFIX 3X12	LED		5,28	92920344
OP2 3800-927-65 MPT HFIX Q600	LED		5,05	92920345
OP2 4400-927-65 MPT HFIX 3X12	LED		5,28	92920346
OP2 4400-927-65 MPT HFIX Q600	LED		5,1	92920347
<b>Omega Pro 2, optique HX, Hexagonale</b>				
OP2 3800-840 HX HF 3X12	LED		5,28	92913223
OP2 3800-840 HX HFIX 3X12	LED		5,28	92913224
OP2 3800-840 HX HF Q600	LED		5,05	92913225
OP2 3800-840 HX HFIX Q600	LED		5,05	92913226
OP2 4400-840 HX HF Q600	LED		5,05	92916277
OP2 4400-840 HX HFIX Q600	LED		5,05	92916285
OP2 3800-940 HX HF Q600 MRG	LED		5,065	92917012
OP2 3800-940 HX HFIX Q600 MRG	LED		5,065	92917013
<b>Omega Pro 2, optique OP, Opale</b>				
OP2 3800-840 OP HFIX Q600	LED		5,05	92913440
OP2 3800-840 OP HF Q600	LED		5,05	92913453
OP2 3000-840 OP HF Q600	LED		5,05	92913460
OP2 4400-840 OP HF Q600	LED		5,05	92913461
OP2 4400-840 OP HFIX Q600	LED		5,05	92913467
<b>Modules CKIT interchangeables</b>				
OP2 CKIT BC			0,37	96633180
OP2 CKIT BLANK			0,28	96633178

## Omega Pro 2

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
<b>Modules CKITplus interchangeables</b>				
OP2 CKIT+ BLANK			0,3	96633181
OP2 CKIT+ MWS			0,4	96633182
OP2 CKIT+ PIR DALI-M-sensor G3			0,32	96633184
OP2 CKIT+ BC PIR			0,39	96633186
OP2 CKIT+ HFSX			0,78	96633268
OP2 CKIT+ BC			0,8	96633270
OP2 CKIT+ SENS			0,41	96634040
<b>Accessoires d'installation Omega Pro 2</b>				
OP2 SURFACE MTG KIT Q600			2,21	96633189
OP2 SURFACE MTG KIT 3X12			2,83	96633191
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q600			1,7	96633193
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12			2,21	96633195
OP2 SUSPENSION KIT 1500 MSW			0,3	96633197
OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 6x6			0,22	96633198
OP2 SAFETY WIRE KIT MRG			0,015	96633199
OP2 CONCEALED CEILING MTG KIT PULL UP			0,38	96633271
OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 3x12			0,43	96633300