



HiPak Gen4

La nouvelle génération de luminaires pour compartiments à plafond élevé novateurs et industriels de Thorn, pour une performance étonnante et un impressionnant retour sur investissement

- Notre nouveau luminaire pour plafonds élevés avec deux distributions lumineuses : faisceau large pour les espaces ouverts et faisceau « rack » pour les étagères en hauteur. Éclairez votre espace avec précision et efficacité.
- Fournissant un remplacement à l'unité de haute efficacité pour les luminaires industriels conventionnels, et avec une efficacité supérieure à celle de ses prédécesseurs, il promet une rentabilité plus rapide que jamais.
- Avec trois tailles et six rendements lumineux allant jusqu'à 35000 lm, HiPak est une option idéale pour les remplacements point à point sur les projets rétro-installés.
- Avec des distributions lumineuses à faisceau large (WB) et « rack » (RK), et des réflecteurs spécialement conçus, HiPak convient également pour les applications comme la vente au détail, où l'apparence et le confort visuel sont importants.
- HiPak permet d'effectuer des économies d'énergie plus importantes via les versions DALI, et l'intégration d'un capteur de mouvement et de lumière du jour. Une option de secours est également disponible.
- Pour un potentiel d'économie d'énergie encore plus élevé, un capteur peut également être combiné à la version sans fil basicDIM. Ceci fournit un moyen simple et pratique de connecter les luminaires sans fil sur toute notre gamme.
- Versions adaptées au montage sur les rails Contus disponibles.



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

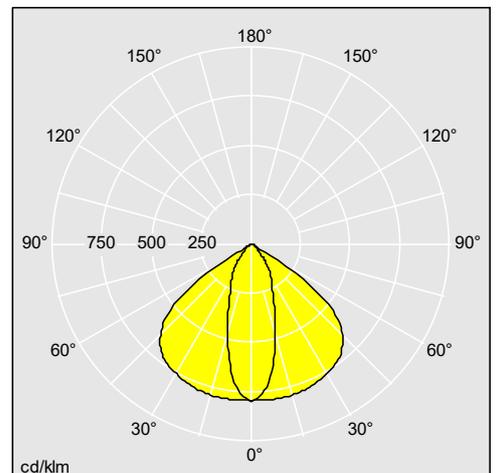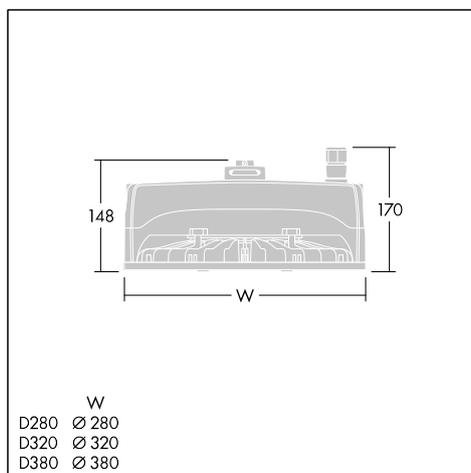

96636377

Matériaux / Finitions

Boîtier : Aluminium moulé sous pression (RAL 9006)

Lentille / Diffuseur : Polycarbonate

Adaptateur Contus : acier laminé prélaqué, blanc (proche de RAL9016)

HiPak Gen4

Installation / Montage

Tous les luminaires sont adaptés à une suspension à un point. Tous les luminaires à faisceau large (WB) sont fournis avec un crochet de montage de série (chaîne à commander séparément). Pour les luminaires à faisceau « rack » (RK) et les variantes à capteurs, il est recommandé d'utiliser une suspension à tige fixe ou un accessoire pour une fixation murale apparente (à commander séparément). Les accessoires de montage doivent être commandés séparément : étrier pour fixation murale, suspension par tige pour une fixation en suspension, suspension par câble et suspension sur caténaire. Tous les luminaires sont fournis pré-câblés avec une fiche à connexion rapide. Les versions adaptées aux rails Contus sont livrées pré-assemblées, prêtes à être montées rapidement et facilement grâce aux connexions mécaniques/électriques à baïonnette.

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Éclairage HiPak, sortie fixe				
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5	LED		3,182	96636206
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5	LED		3,453	96636207
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF QC5	LED		4,165	96636208
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5	LED		4,177	96636209
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636210
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636211
HIPAK G4 M LED25000-840 RK HF QC5	LED		4,055	96636378
Éclairage HiPak, HFI avec gradation Dali-2				
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFI QC5	LED		4,177	96636363
Éclairage HiPak, HFIX avec gradation Dali-2 D4i				
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFIX QC5	LED		3,182	96636468
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFIX QC5	LED		3,553	96636469
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFIX QC5	LED		4,175	96636470
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFIX QC5	LED		4,177	96636471
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636472
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636473
HiPak, Accessoires				
HIPAK G4 MWS Remote			0,117	96637572
HIPAK G4 ROD 1m (1SET=5units)			0,983	96637573
HIPAK G4 AL Refractor S(1SET=5units)			0,626	96637574
HIPAK G4 AL Refractor M(1SET=5units)			0,799	96637575
HIPAK G4 AL Refractor L(1SET=5units)			1,032	96637576
HIPAK G4 PC Refractor S(1SET=5units)			0,628	96637577
HIPAK G4 PC Refractor M(1SET=5units)			0,548	96637578
HIPAK G4 PC Refractor L(1SET=5units)			0,859	96637579
HIPAK G4 suspension bracketS(1Set=5unit)			0,452	96637580
HIPAK G4 suspension bracketM(1SET=5unit)			0,515	96637581
HIPAK G4 suspension bracketL(1SET=5unit)			0,61	96637582