




Beta

Une dalle Led encastrée

- Versions opales et prismatiques parfaitement adaptées aux zones de travail et de circulation des bureaux
- Beta Office avec son $UGR < 19$ répond à la norme d'éclairage de bureau (EN12464), ce qui en fait une solution idéale pour les environnements professionnels
- Beta vous permet de compléter votre bâtiment ; idéal pour les couloirs, les cuisines et les bureaux administratifs
- Excellentes caractéristiques pour une dalle performante et d'aspect minimaliste.

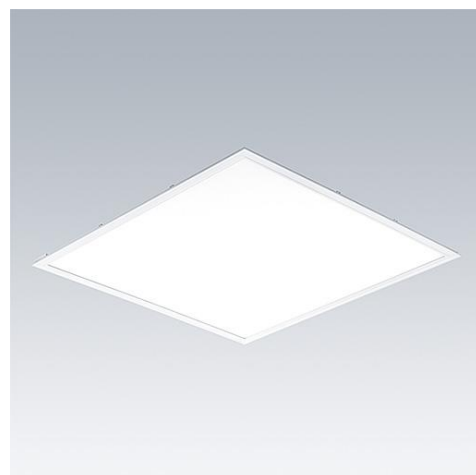

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

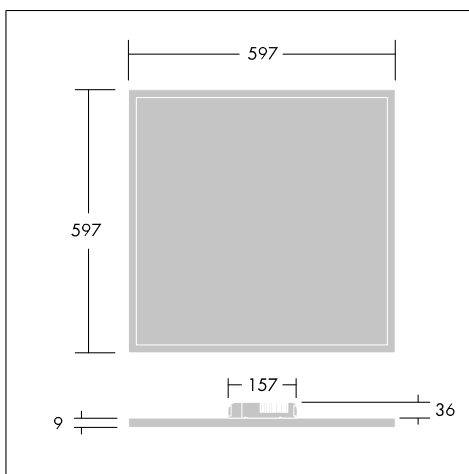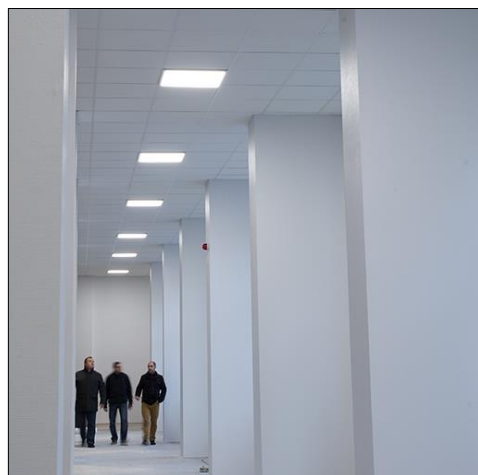

Matériaux / Finitions

Cadre : aluminium

Diffuseur : opale (Beta), prismatique (Beta Office)

Installation / Montage

Adapté à un montage encastré en assise dans les plafonds sur fers porteurs de type apparents