



Cash 5

Système d'éclairage en ligne flexible et continu, pour les espaces de vente et les locaux industriels.

- Pré-câblage complet 5x2,5 mm² avec connecteurs automatiques. Câblage en double allumage (2 phases et 2 neutres) sur les versions 2C
- Installation aisée en ligne continue grâce aux systèmes d'éclissage et de connections automatiques intégrés
- Couvercles de protection amovibles facilitant l'accès à l'équipement lors de la maintenance. A commander séparément (96259210)
- A l'extrémité de chaque gaine, rétreint du profil forme éclisse, le verrouillage est rapide par grenouillère

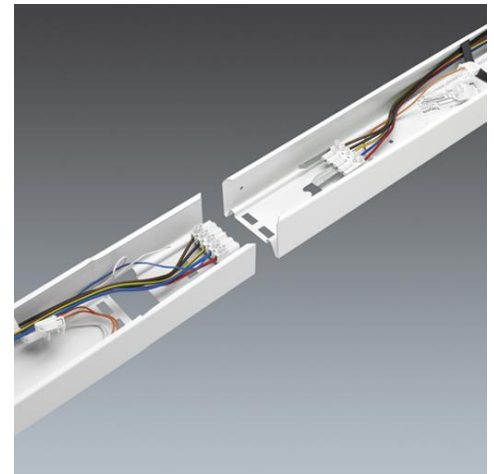

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

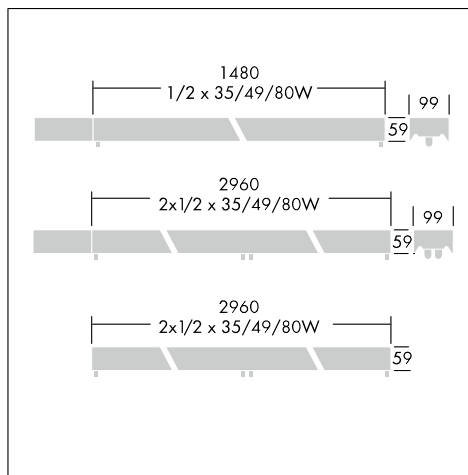

Matériaux / Finitions

Corps : acier laqué blanc

Embouts : acier laqué blanc

Boîtier de raccordement : tôle laquée blanc

Grille de défilement : acier laqué blanc

Installation / Montage

Pour les suspensions par tiges ou chaînes, des supports de fixation et dispositifs d'accouplement sont fournis. Les boîtiers de jonction sont fournis avec un câblage et des fixations supplémentaires et ils sont disponibles en forme de T, de L ou de +, au titre d'accessoires. Pour une installation par chaînes, le kit d'accessoires Code 96260263 est utilisé avec les supports de fixation standard. Des embouts sont disponibles pour les fins de ligne. L'installation par tige peut être réalisée à l'aide du support fourni, par le biais de trous de 8 mm de diamètre.