



D-CO Encastrés de sol

Gamme d'encastres de sol utilisant des sources LED pour le balisage et la mise en valeurs des abords des bâtiments

- Disponible en 3 tailles avec un excellent niveau de finition
- Conforme à la norme EN 60598-2-13 concernant la température de contact: < 40°C pour les encastrés de sol LED
- Encastré livré avec son pot d'encastrement équipé d'un couvercle de protection
- Livré pré-câblé longueur 5 m



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

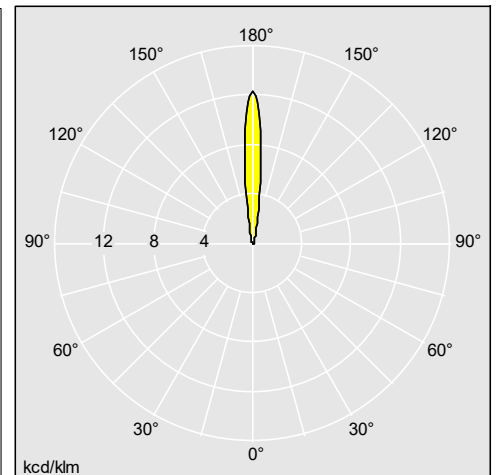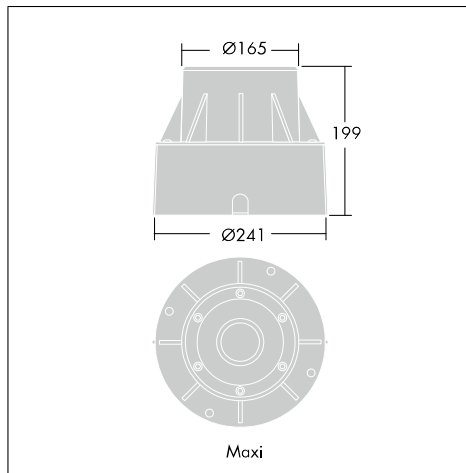

96257227

Matériaux / Finitions

Luminaires :

- Corps : aluminium (sauf modèle D-CO R LED Medium : mélange PC/ABS), CNC électrophorèse
- Pot d'encastrement : aluminium (sauf modèle D-CO R LED Maxi : ABS) avec couvercle de protection en plastique
- Fermeture : verre trempé, sablé ou clair
- Collerette / dôme ajouré : acier inoxydable 316 L
- Joint d'étanchéité : silicone
- Boîtiers de raccordement : mélange PC/ABS

D-CO Encastrés de sol

Installation / Montage

Pour un drainage efficace, il est nécessaire d'avoir 30 cm de graviers sous le pot d'encastrement. Le cache de protection évite l'infiltration du béton lors des opérations de terrassement.

Tous les luminaires sont fournis pré-câblés avec un câble de 5m de long.

Chaque luminaire D-CO R LED Mini est fourni avec alimentation déportée, pot d'encastrement, couvercle de protection et boîtier de connexion étanche à 1 entrée et 2 sorties.

Les kits D-CO R LED Mini sont fournis pré-câblés individuellement, avec un boîtier de connexion (1 entrée / 7 sorties) comprenant un driver et une platine de raccordement. Si un luminaire ne fonctionne plus, les autres continuent à éclairer. La platine de raccordement est munie d'un voyant de contrôle des luminaires LED.

Boîtiers de connections IP67 supplémentaires en option:

- Boîtier à 2 entrées / 1 sortie
- Boîtier à 2 entrées / 6 sorties

Les luminaires D-CO R LED Maxi sont orientables sur +/- 24°

Charge statique : 500 kg max

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
D-CO - Encastrés Mini				
D-CO R LED MINI 1L35 840 CL	LED		0,5	96257227
D-CO R LED MINI 1L35 830 FR	LED		0,5	96257231
D-CO - Encastrés Medium				
D-CO R LED MEDIUM 1L35 830 FR	LED		0,7	96257237
D-CO - Encastrés Maxi				
D-CO R LED MAXI 6L50 840 CL	LED		3	96257239
D-CO R LED MAXI 6L50 830 CL	LED		3	96257240