




Olsys Area

Projecteurs LED robustes, polyvalents et performants, pour l'éclairage d'espace aussi bien en extérieur qu'en intérieur

- Disponible en 2 tailles et 2 températures de couleur avec 3 possibilités de montage (en applique, au sol, en top de mât). Inclinaison réglable de -90° à +90°
- Coût global réduit avec un système de gestion thermique optimisé, permettant une longue durée de vie
- Fonderie d'aluminium robuste à l'épreuve du temps (IP66/IK08), avec une protection contre les surtensions de 10 kV
- Design minimaliste coordonné aux luminaires de la gamme Olsys Street, avec mâts et crosses dédiés pour une intégration parfaite dans l'environnement



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

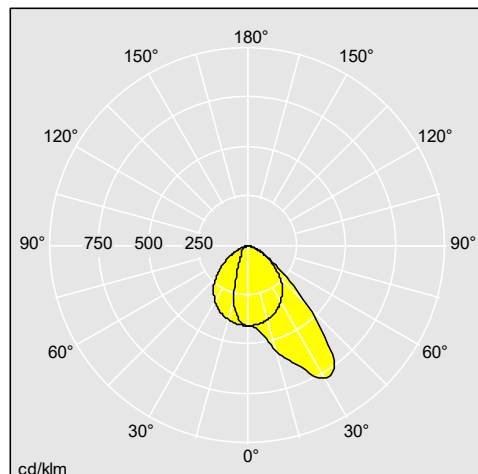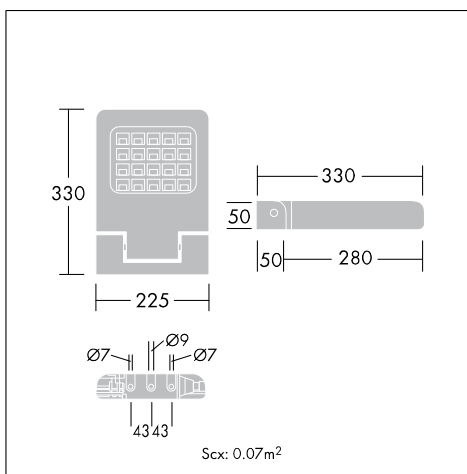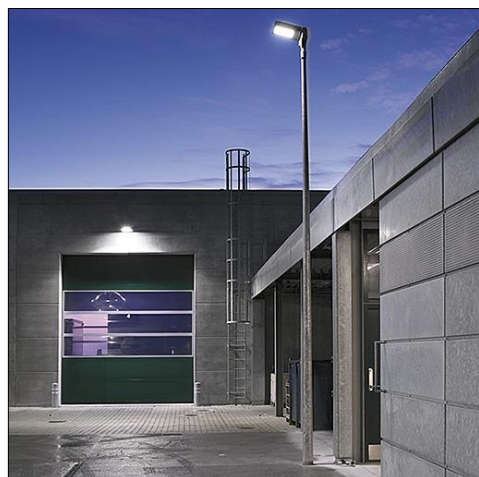

96262342

Matériaux / Finitions

- Corps : fonderie d'aluminium (AS9U), finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Fermeture : polycarbonate clair traité anti-UV (taille 1) ou verre plat trempé (taille 2)
- Optique: polycarbonate (taille 1) ou micro réflecteurs en aluminium anodisé à haute réflectivité (taille 2)
- Visserie : acier inoxydable

Classe de corrosion standard C3 conformément à ISO 9223 :2012

Installation / Montage

La taille 2 est livrée pré-câblée avec connecteur.

Livré prêt à l'emploi pour un montage mural, une découpe sur le côté de la base est prévu pour le câblage lorsque le montage se fait sans encastrement dans le mur. Pour le montage au sol, commander le piquet dédié disponible sous les accessoires. Possibilité d'installer un support supérieur avec les accessoires Olsys street. Ensemble de mâts dédiées à l'éclairage des zones urbaines ou des parkings. Livré avec le boîtier de commande intégré à l'usine, le tout emballé dans un seul carton.

Maintenance : accès au boîtier de commande (échangeable) par 4 vis sur le couvercle.

Convient pour une plage de températures ambiantes de -30 à +50°C

Olsys Area

Données commerciales -

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Olsys 1 area				
OLSYS1 12L70 740 CL2 AREA A/S	LED		2,85	96633539
OLSYS1 18L70 740 CL2 AREA A/S	LED		2,85	96633541
OLSYS1 12L70 730 CL2 AREA A/S	LED		2,85	96633543
OLSYS1 18L70 730 CL2 AREA A/S	LED		2,85	96633545
Olsys 1 area, accessoires de fixation				
OLSYS1 SPIKE			1,3	96262334
Olsys 2 area				
OLSYS2 36L70 740 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633551
OLSYS2 48L70 740 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633553
OLSYS2 48L70 740 CL1 AREA A/S	LED		9,85	96633554
OLSYS2 36L70 730 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633555
OLSYS2 36L70 730 CL1 AREA A/S	LED		9,85	96633556
OLSYS2 48L70 730 CL2 AREA A/S	LED		9,85	96633557
OLSYS2 48L70 730 CL1 AREA A/S	LED		9,85	96633558
Olsys 2 area, accessoires de fixation				
OLSYS2 MTP 60/76			2,9	96262304